


BE 1-A240/120-G1-K-BS

Barlight




- Velmi kompaktní konstrukce
- Homogenní světelné pole
- Kabelový vývod na přední nebo zadní straně
- Univerzální možnosti montáže
- Kovové pouzdro
- Homogenní osvětlení
- Vysoká účinnost
- Robustní kovový kryt

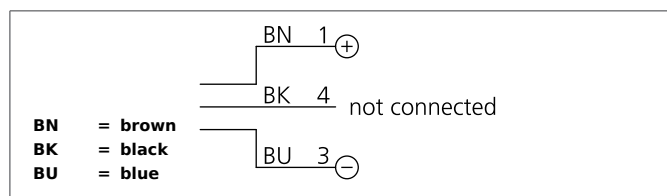

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

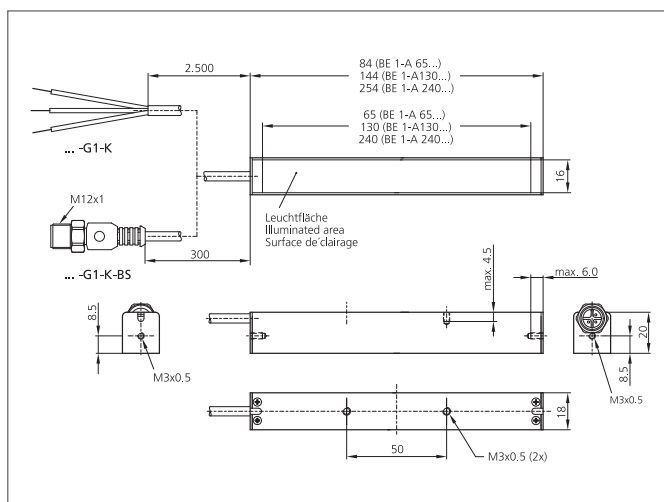

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Tvar		Lištová sv. tla
Osv. tlená oblast		240 mm
Barva sv. tla		Červené, 625 nm
Vyzařovací úhel FWHM		120°
Intenzita osvětlení		2.7 klx (0.1 m), 2.0 klx (0.2 m), 990 Lux (0.5 m)
Provozní napětí		24 V DC (třída napájení 2)
Vlastní spotřeba energie		250 mA, (24 V DC)
Výkon		6,0 W (24 V DC)
Odolnost v čí. ráz m / vibracím		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Displej / indikace		Není
Teplota okolí, provoz		0 ... +40 °C (nepřetržitý provoz)
Stupeň krytí		IP 20
Třída ochrany		III, připojení k bezpečnému malému napětí
Riziková skupina (DIN EN 62471)		Volná skupina
Materiál pouzdra		Hliník Eloxováno
Materiál		PUR (Kabel)
Připojení		Kabel, 0,3 m, M12
Připojovací kabel		VK ...