


OGWSD 4055 P3K-TSSL


Rahmenlichtschränke

- Prallschutz an den Optiken
- Metallpotentiometer
- Traverse abnehmbar
- Optik-Freiblaseinrichtung
- NO/NC umschaltbar
- Variables Arbeitsprinzip: dynamisch oder statisch
- Empfindlichkeitseinstellung
- Impulsverlängerung einstellbar
- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit

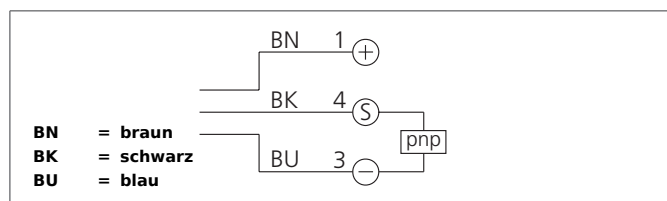

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

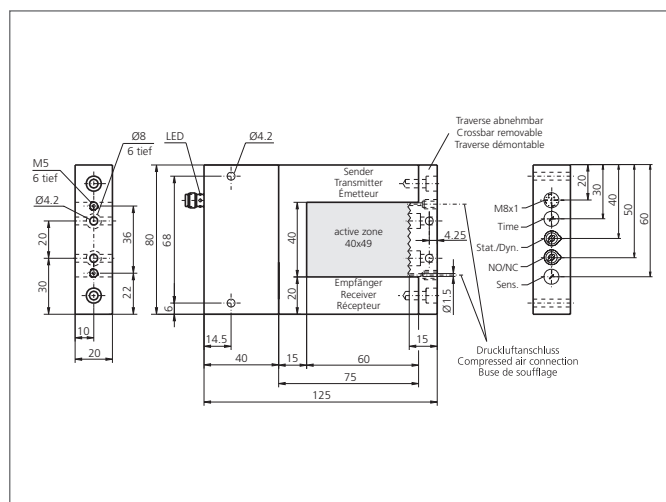

TECHNISCHE DATEN (typ.)	
Funktionsprinzip	+20°C, 24V DC
Aktive Zone	Dynamisch/statisch umschaltbar, Optisch
Sendelicht	40 x 49 mm
Betriebsspannung	Infrarot, 880 nm, getaktet
Leerlaufstrom	18 ... 35 V DC
Auflösung	< 30 mA
Empfindlichkeitseinstellung	Ø 0,7 mm (dynamisch), Ø 1 mm (statisch)
Schaltausgang	Potentiometer
Schock-/Schwingbeanspruchung	pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Impulsverlängerung	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Spannungsfall	0,1 ... 150 ms einstellbar
Ansprech-/Abfallzeit	< 2,5 V
Umgebungstemperatur Betrieb	0,10 ms / 0,10 ... 150 ms
Fremdlichtsicherheit	0 ... +60 °C
Isolationsspannungsfestigkeit	20 kLx
Schutzart	500 V
Schutzklasse	IP 67
Gehäusematerial	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Anschluss	Aluminium schwarz eloxiert
Anschlusskabel	Stecker, M8, 3-polig
	TK ...