


## BE 1-A240-G5-K-BS

### Auflichtbeleuchtung




- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

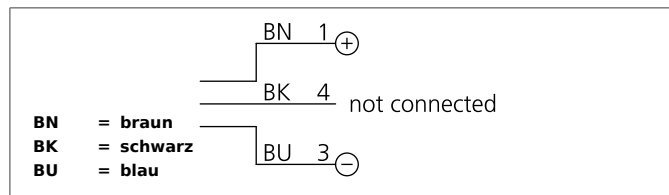

#### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

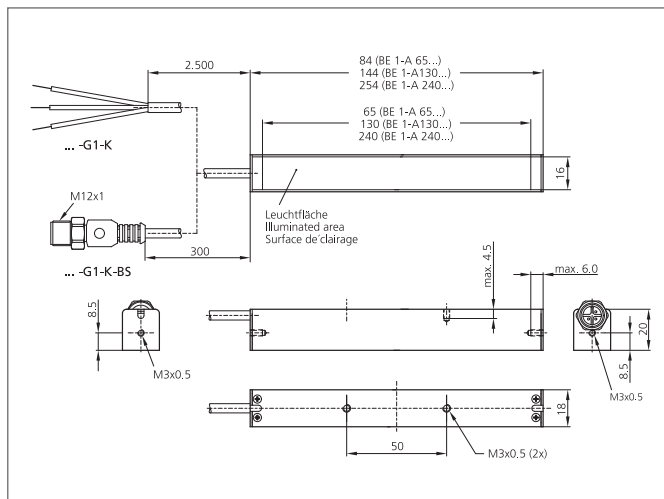

| TECHNISCHE DATEN (typ.)      | +20°C, 24V DC                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bauform                      | Auflichtbeleuchtung                                |
| Leuchtfläche                 | 240 mm                                             |
| Lichtfarbe                   | Weiß, 4600 - 5600 K                                |
| Abstrahlwinkel FWHM          | 60°                                                |
| Beleuchtungsstärke           | 12.0 klx (0.1 m), 5.2 klx (0.2 m), 1.1 klx (0.5 m) |
| Betriebsspannung             | 24 V DC (Supply Class 2)                           |
| Leerlaufstrom                | < 315 mA, (24 V DC)                                |
| Leistung                     | 7,5 W (24 V DC)                                    |
| Schock-/Schwingbeanspruchung | 10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g                       |
| Umgebungstemperatur Betrieb  | 0 ... +40 °C                                       |
| Schutzart                    | IP 20                                              |
| Schutzklasse                 | III, Betrieb an Schutzkleinspannung                |
| Risikogruppe (DIN EN 62471)  | Freie Gruppe                                       |
| Gehäusematerial              | Aluminium eloxiert                                 |
| Material                     | PUR (Kabel)                                        |
| Anschluss                    | Kabel, 0,3 m, M12                                  |
| Anschlusskabel               | VK ...                                             |
|                              |                                                    |
|                              |                                                    |
|                              |                                                    |