


**BE 1-A240-G5-K-BS**


## Barre d'éclairage

- Conception très compacte
- Champ lumineux homogène
- Sortie câble utilisable en face avant ou arrière
- Possibilité de montage universel
- Boîtier métallique
- Champ lumineux homogène
- Rendement élevé
- Robuste boîtier métallique

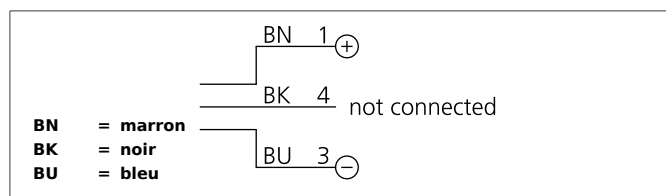

## Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

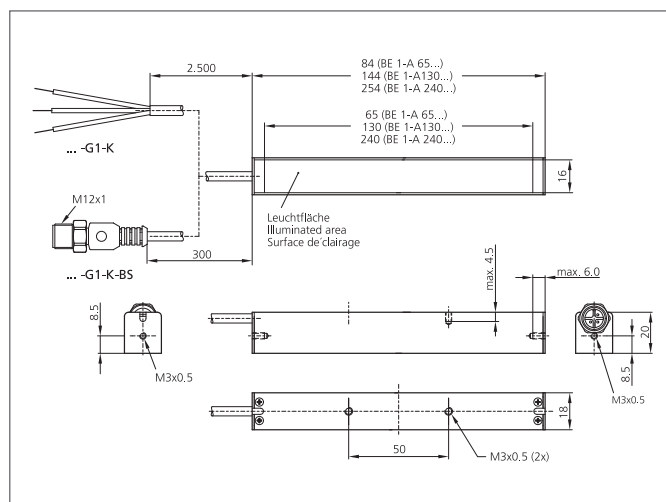

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)   | +20°C, 24V DC                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensions                           | Barres d'éclairage                                 |
| Surface d'éclairage                  | 240 mm                                             |
| Type de lumière                      | Blanc, 4600 - 5600 K                               |
| Angle d'émission FWHM                | 60°                                                |
| Intensité lumineuse                  | 12.0 klx (0.1 m), 5.2 klx (0.2 m), 1.1 klx (0.5 m) |
| Tension d'alimentation               | 24 V DC (Supply Class 2)                           |
| Courant à vide                       | < 315 mA, (24 V DC)                                |
| Puissance                            | 7,5 W (24 V DC)                                    |
| Charge aux chocs et vibrations       | 10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g                       |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... +40 °C                                       |
| Indice de protection                 | IP 20                                              |
| Classe de protection                 | III, Répond au domaine de la basse tension (BT)    |
| Catégorie défavorisée (DIN EN 62471) | Groupe libre                                       |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium anodisé                                  |
| Matériau                             | PUR (Câble)                                        |
| Connexion                            | Câble, 0,3 m, M12                                  |
| Câbles de raccordement               | VK ...                                             |
|                                      |                                                    |
|                                      |                                                    |
|                                      |                                                    |