


CS-WINDOWKIT


Fenêtres

- Rapide fixation et installation
- For the assembly at CS 50

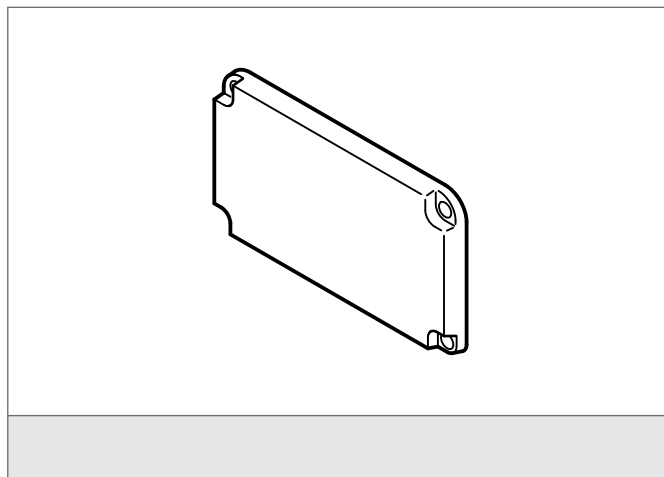

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

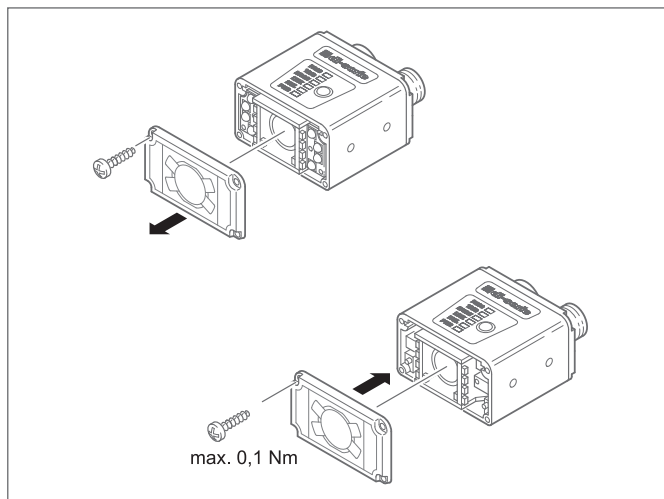

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Montage	4 orifices
Approprié pour	CS 50
Matériau du boîtier	plastiques
couple de serrage	max. 0,1 Nm