RS485-1.8-USB
Adaptateur d'interface

- Adaptateur USB 2.0 vers série RS485, extrémités libres
- Vitesse jusqu'à 115,2 kb/s
- Installation facile

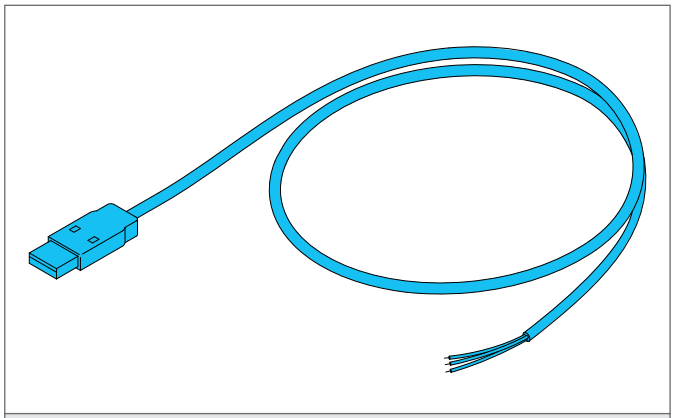

GND	BK	= Schwarz / black
Data-(B)	YE	= Gelb / yellow
Data+(A)	OG	= Orange / orange

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

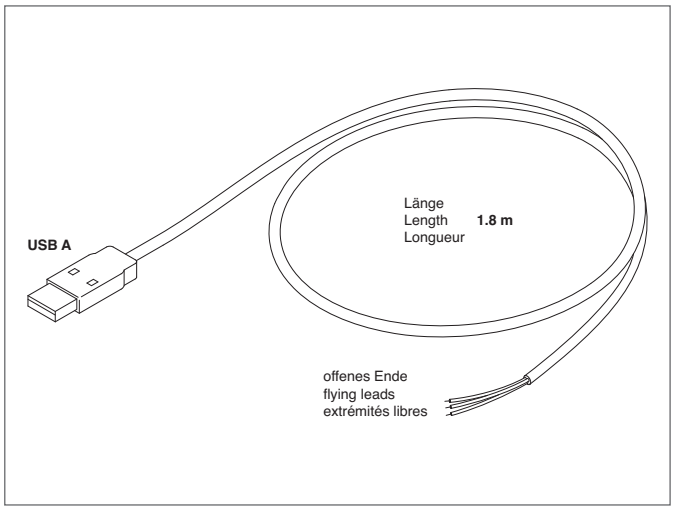

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Longueur	1.800 mm
Caractéristiques	Supporte Windows 7 32-bit et 64-bit, Supports Mac OS-X and up, Supports Linux Kernel 2.4 and up, Supporte Windows 8/8.1 32-bit et 64-bit
Charge aux chocs et vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Approprié pour	Contrôleur pour éclairage à impulsion lumineuse BC-100-20A
Connexion	USB, Connecteur, Typ A
Connexion 2	extrémités libres