


BEK-A300-G1T-K-BS


Auflichtbeleuchtung

- Extrem hohe Beleuchtungsstärke aufgrund modernster High-Power-LEDs
- Integrierte Leistungsregelung mit hoher Effizienz
- Temperaturüberwachung mit intelligenter Abschaltautomatik
- Homogenes Leuchtfeld mittels spezieller LED-Optiken
- Hohe Schutzart
- Getrennte Eingänge für Triggersignal und -polarität
- Robustes Metallgehäuse
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Kratzfeste Schutzscheibe
- Traversen und Vorsatzoptiken optional erhältlich

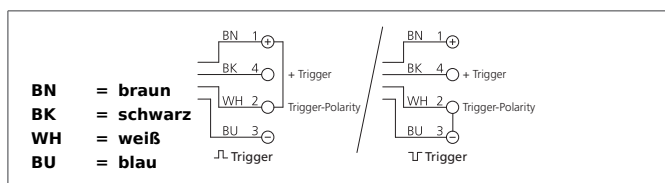

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

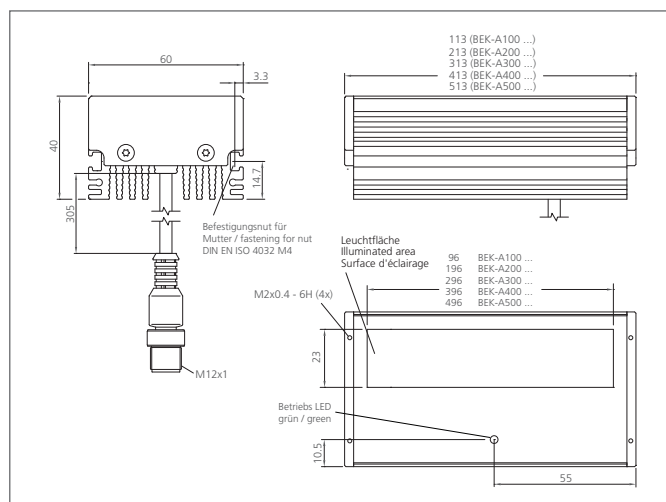

TECHNISCHE DATEN (typ.)	
Bauform	+20°C, 24V DC
Leuchtfäche	Auflichtbeleuchtung
Besonderheiten	23 x 296 mm
Lichtfarbe	Integrierte Leistungsregelung
Abstrahlwinkel FWHM	Rot, 625 nm
Beleuchtungsstärke	30°
Betriebsspannung	74.0 klx (0.1 m), 40.0 klx (0.2 m), 15.0 klx (0.5 m)
Leerlaufstrom	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Triggereingang Low Pegel	1.350 mA, (24 V DC)
Triggereingang High Pegel	0 ... < 2,8 V
Leistung	> 3,3 ... 30 V
Schock-/Schwingbeanspruchung	31,0 W (24 V DC)
Verpolschutz	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Anzeige	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	LED: grün - Betrieb
Schutzart	0 ... +40 °C
Schutzklasse	IP 67
Risikogruppe (DIN EN 62471)	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial	Freie Gruppe
Material	Aluminium schwarz eloxiert
Anschluss	PMMA, kratzfest beschichtet (Schutzscheibe)
Gewicht	Kabel, 0,3 m, + Stecker M12, 4-polig
Anschlusskabel	1050 g
	VK ...