


OGUL 031 G3-T3

Fork Light Barrier




- Spínání p i p erušení / dopadu paprsku
- IO-Link
- 4 operating modes as IO-link parameter
- On-/off delay as IO-link parameter
- Diagnose via (by means of) IO-link
- Kovové pouzdro
- Integrovaná elektronika
- Nastavitelná citlivost
- Vysoká spínací frekvence
- Jasná kruhová LED
- Vysoký stupe krytí
- 5-year warranty

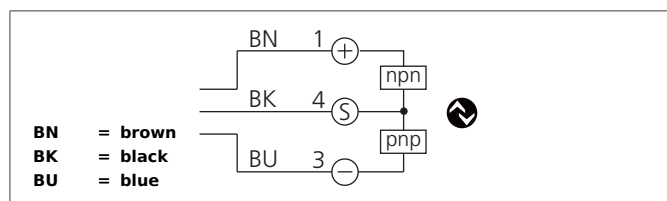

Safety instructions

Inproper use may result in hazardous radiation exposure. Pay attention to accident prevention rules and laser class. The instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

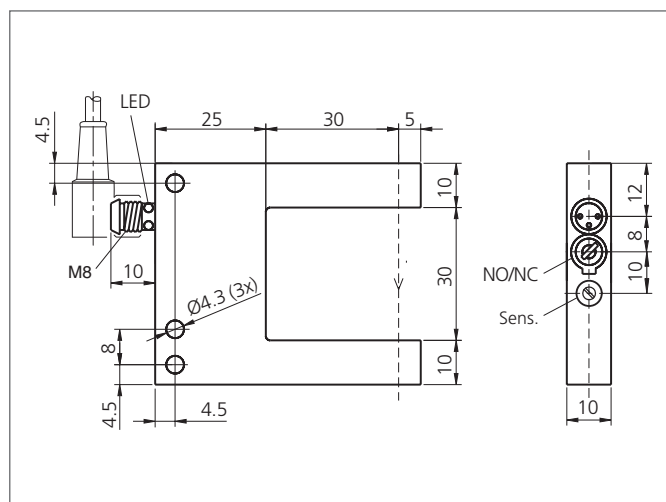

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Princip činnosti		Optický
Vyhodnocení		Digitální
Operating modes		Default, High resolution, Power, Speed
Velikost		50 x 60 x 10 mm (Rozměry pouzdra)
Tvar		Vidlice
Šířka vidlice		30 mm
Délka ramene uvnitř		35 mm
Vyžarovávané světlo		Červené laserové světlo, Taktované
Provozní napětí		10 ... 30 V DC (třída napájení 2)
Vlastní spotřeba energie		< 30 mA
Rozlišení		Ø 0,05 mm (min. Ø 0,03 mm)
Nastavení citlivosti		Potenciometr, IO-Link
Spínací výstup		Push-pull, 100 mA, NO/NC, Přepínatelné
Rozhraní		IO-Link, V1.1, COM2 (38,4kBd), Smart Sensor Profile
Pokles napětí		2,0 V
Spínací kmitočet, frekvence		5000 Hz, (< 8000 Hz)
Reprodukovatelnost		0,01 mm
Teplota okolí, provoz		-25 ... +60 °C
Izolační napětí		500 V
Stupeň krytí		IP 67
Třída ochrany		III, připojení k bezpečnému malému napětí
Materiál pouzdra		Zinková litina Černá powder-coated
Připojení		Konektor, M8, 3-pólový

OGUL 031 G3-T3

Fork Light Barrier



TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
P	ipojovací kabel	TK ...
Boční	modulární	azení
		Yes