


OLK 71 P3-3

Kunststoff-Lichtleiter-Verstärker




- Hohe Reichweite
- Einfache Bedienung
- Zwei digitale LED-Anzeigen für Sollwert und Istwert
- Teach-In / manuelle Feineinstellung
- Zeitfunktion / Offsetfunktion
- Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar

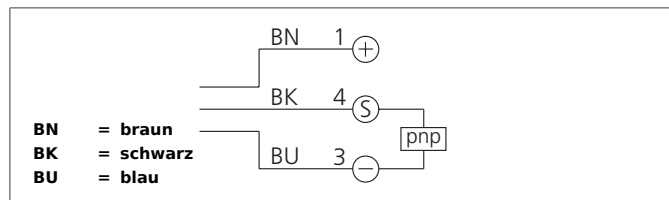

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

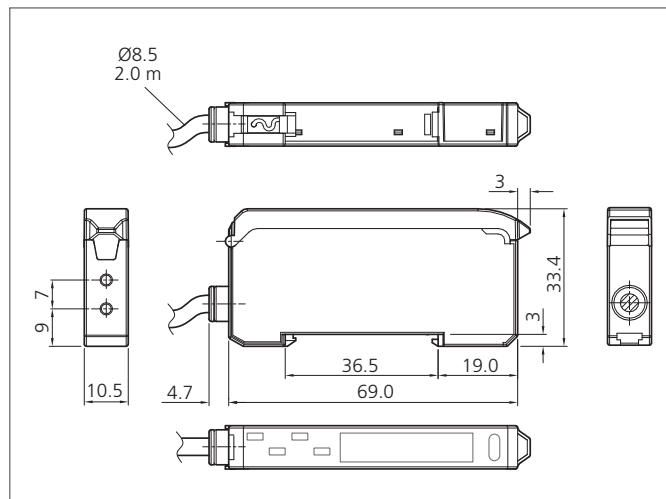

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Verstärker für		Kunststoff-Lichtleiter 2x2,2 mm
Auswertung		digital
Sendelicht		Rot, 625 nm
Betriebsspannung		12 ... 24 V DC $\pm$ 10%
Leerlaufstrom		40 mA
Bedienelemente		4
Empfindlichkeitseinstellung		Teach-Taste
Schaltausgang		pnp, 100 mA, NO/NC, programmierbar
Schock-/Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Anzeige		Digitalanzeige
Ansprechzeit		0,25 / 0,31 / 0,42 / 0,63 / 1,25 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-10 ... +55 °C
Fremdlichtsicherheit		10 kLx
Isolationsspannungsfestigkeit		1.000 V
Schutzart		IP 54
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial		ABS / PC
Anschluss		Kabel, 2,0 m