


OLV 40 N3K-IBS

Amplificadores para fibra de vidrio


- Carcasa metálica
- Luz infrarroja
- Sensibilidad ajustable
- Alta frecuencia de conmutación
- Luz on / oscuridad on

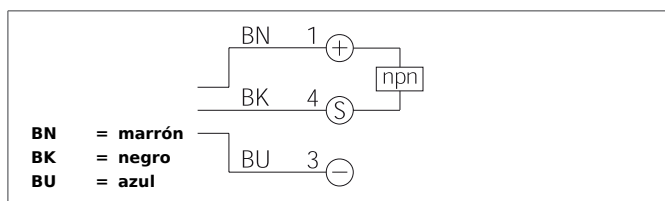

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

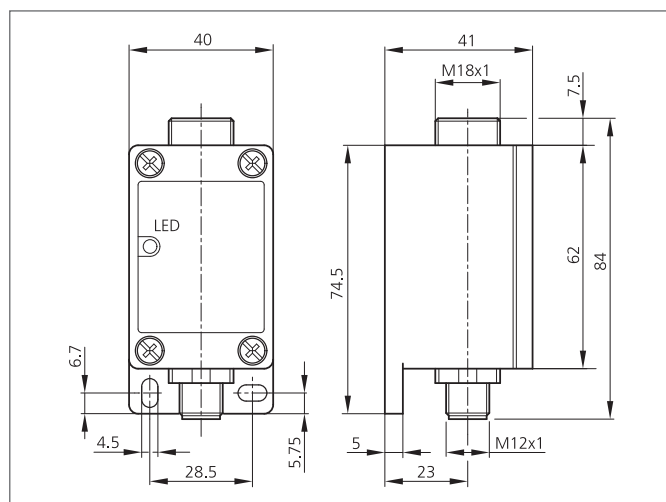

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Amplificador para	+20°C, 24V DC
Evaluación	Cables M18 de fibra óptica de vidrio
Luz emitida	digital
Tensión de alimentación	Infrarrojo, 880 nm, clocked
Corriente en vacío	12 ... 35 V DC
Ajuste de sensibilidad	< 55 mA
Salida de conmutación	potenciometro
Histéresis en la conmutación	npn, 200 mA, NO/NC, Programable
Resistencia a impactos y vibración	< 10 %
Frecuencia de conmutación	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Tiempo de activación / desactivación	1500 Hz
Temperatura ambiente, operación	0,33 ms / 0,33 ms
Desviación de temperatura	-10 ... +60 °C
Inmune a la luz ambiental	0,3 %/K
Resistencia Tensión de aislamiento	20 kLx
Técnica de protección	500 V
material de la carcasa	IP 65
Conexión	Zincado extruído laqueado
	Conector, M12, 3-polos