
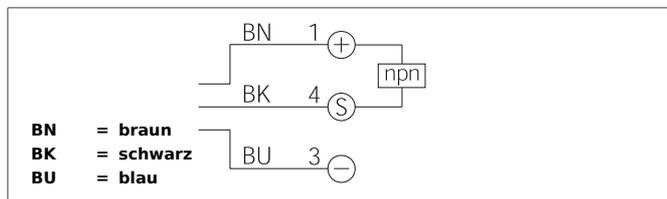


ORV 41 K 2500 N3K


Reflexionslichtschranke

- Rotlicht
- Polarisationsfilter
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hohe Auflösung
- Hell-/Dunkelschaltung
- Kompakte Bauform

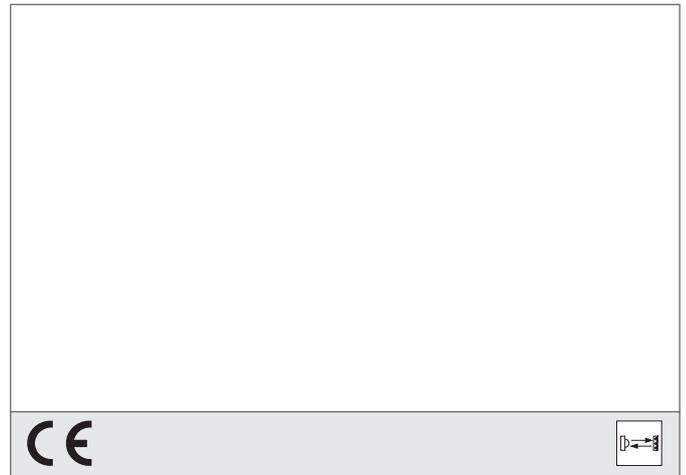

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

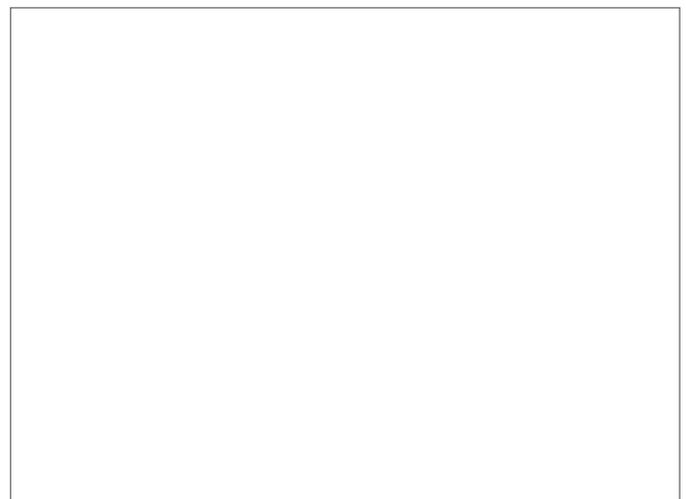

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Reflexionslichtschranke
Auswertung	digital
Größe	40 x 34 x 12 mm (Gehäuseabmaße)
Bauform	Gewinde
Sendelicht	Rot, 660 nm, getaktet, polarisiert
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Bezugsreflektor	100 x 100 mm
Spannungsfall	< 2,0 V
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +60 °C
Fremdlichtsicherheit	50 kLx
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung