




- für max. 11 Signallampen
- 22,5 mm Baubreite

Schaltbilder

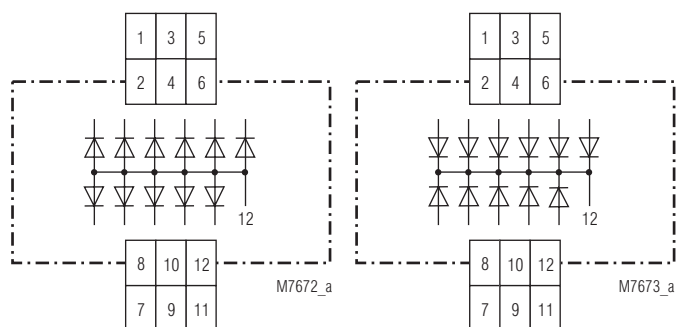

MK 9994

MK 9995

Standardtypen

MK 9994	
Artikelnummer:	0012938
MK 9995	
Artikelnummer:	0015889
• Baubreite:	22,5 mm

Bestellbeispiel für Varianten

MK 9994	/	_____	Variante, bei Bedarf
		_____	Gerätetyp

Zulassungen und Kennzeichen



Anwendung

Der Lampentester MK 9994/9995 besteht aus einer Diodengruppe mit gemeinsamer Anode/Kathode. Sie sorgt dafür, daß sich die Signallampen nicht gegenseitig beeinflussen. Wegen der Diodenschaltung leuchten die Lampen bei Wechselspannungsbetrieb nur mit der halben Leuchtstärke.

Technische Daten

Nennspannung: AC 250 V

Kenndaten der Dioden

Belastbarkeit pro Eingang:	0,6 A bei 100 % ED 1 A max. 3 min.
Periodische Sperrspannung:	1 000 V
Stoßspitzenspannung:	1 200 V
Stoßspannungsverlustleistung:	1,0 kW bei 10µs
Stoßstromgrenzwert:	50 A bei 10 ms
Periodische Spitzenspannung:	1 100 V

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb
Temperaturbereich:	- 20 ... + 60°C
Schutzart:	
Gehäuse:	IP 40 IEC/EN 60 529
Klemmen:	IP 20 IEC/EN 60 529
Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subjekt 94
Rüttelfestigkeit:	0,35 mm Amplitude, Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Klimafestigkeit:	20 / 060 / 04 IEC/EN 60 068-1
Klemmenbezeichnung:	EN 50 005
Leiteranschluß:	2 x 1,5 mm² massiv oder 2 x 1,0 mm² Litze mit Hülse DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Leiterbefestigung:	Flachklemmen mit selbstabhebender Anschlußscheibe IEC/EN 60 999-1
Schnellbefestigung:	Hutschiene IEC/EN 60 715
Nettogewicht:	80 g

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe: 22,5 x 82 x 99 mm

