


延长电缆, 自动化工业, M8

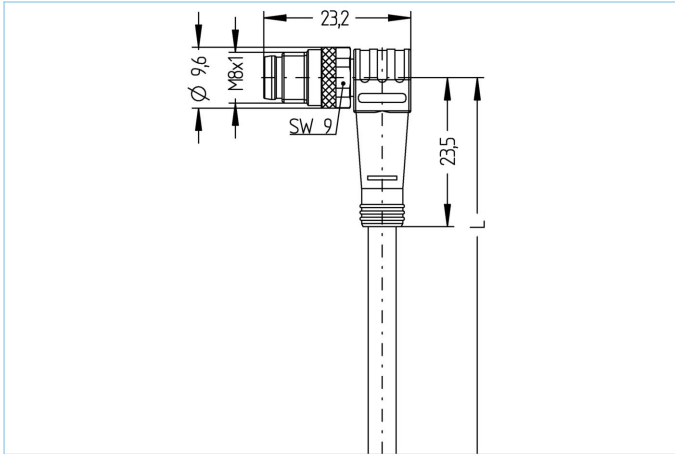

| 产品信息         |                    |
|--------------|--------------------|
| 物料描述         | AL-SWSP3-10/P00    |
| 物料编号         | 8051036            |
| 长度           | 10m                |
| 海关关税编码       | 85444290           |
| Step-文件      | AL-SWSP3.stp       |
| EAN          | 4047106012717      |
| 技术参数         |                    |
| 连接头          | 公头, 弯型, M8         |
| 针脚数          | 3                  |
| 针脚分布         | 1 BN, 3 BU, 4 BK   |
| 额定电压         | 60V                |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                 |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>8</sup> Ω |
| 电阻           | ≤ 5mΩ              |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C      |
| 触点材料         | 合金, 铜锡, 镀金         |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色        |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色        |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍         |
| 标准           | IEC 61076-2-104    |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68   |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数          |
| 电缆末端装配       | 开放式线缆端口            |
| 污染等级         | 3                  |

|                                                                                                                                                                                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 电缆                                                                                                                                                                                           | PVC, P00, GY                            |
| 用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。                                                                                                                |                                         |
| 外径                                                                                                                                                                                           | 4,00 mm                                 |
| 电缆护套材料                                                                                                                                                                                       | PVC                                     |
| 外被颜色                                                                                                                                                                                         | 灰，类似于 RAL7040                           |
| 线芯横截面积                                                                                                                                                                                       | 3 x 0.25 mm <sup>2</sup>                |
| 电缆绝缘材料                                                                                                                                                                                       | PVC                                     |
| 线芯颜色                                                                                                                                                                                         | 棕，蓝，黑                                   |
| 导体结构                                                                                                                                                                                         | 14 x 0.15 mm                            |
| 弯曲半径（固定）                                                                                                                                                                                     | 5 x Ø-电缆                                |
| 弯曲半径（重复）                                                                                                                                                                                     | 10 x Ø-电缆                               |
| 环境温度（重复）                                                                                                                                                                                     | 0°C...+80°C                             |
| 环境温度（固定）                                                                                                                                                                                     | -25°C...+80°C                           |
| 电缆额定电压                                                                                                                                                                                       | ≤300 V                                  |
| 特性                                                                                                                                                                                           | 耐海水，可回收利用，LABS free，符合RoHs，耐酸碱，抗臭氧，抗紫外线 |
| 分类                                                                                                                                                                                           |                                         |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                   | 27279218                                |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                   | 27279218                                |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                   | 27279218                                |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                   | 27060311                                |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                     | EC001855                                |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                     | EC001855                                |
| 附件                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 装配-装置, M8<br><a href="https://www.escha.net/cn/8047663">https://www.escha.net/cn/8047663</a>                                                                                                 |                                         |
| 扭矩扳手组<br><a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>                                                                                                     |                                         |
| 标记环 Ø 9mm<br><a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a> |                                         |
| 电缆剥离工具<br><a href="https://www.escha.net/cn/8066215">https://www.escha.net/cn/8066215</a>                                                                                                    |                                         |
| 电缆剥离工具<br><a href="https://www.escha.net/cn/8066216">https://www.escha.net/cn/8066216</a>                                                                                                    |                                         |