


Aangeboden kabel, Automation Line, M8

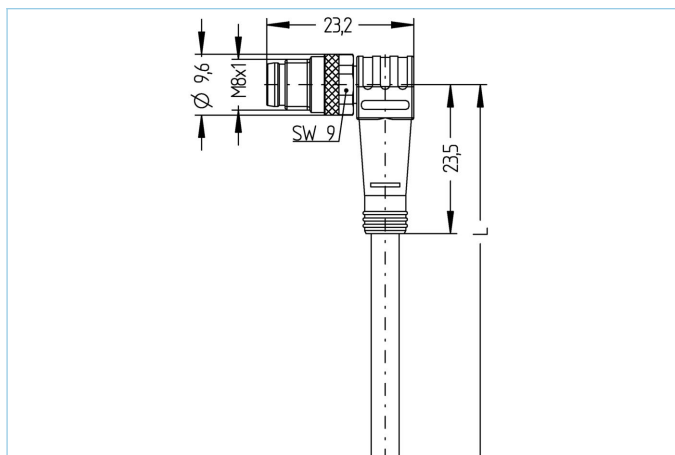

Productinformatie

Artikelomschrijving	AL-SWSP3-5/P01
Artikel-Nr.	8051236
Lengte	5m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	AL-SWSP3.stp
EAN	4047106017439

Technische gegevens

Connector	male, haaks, M8
Aantal polen	3
Pin bezetting	1 BN, 3 BU, 4 BK
Nominale spanning	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatieweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof

Kabel **PVC, UL, P01, GY**

PVC-kabel geschikt voor gebruik in de regel-, controle- en sensortechniek. Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden in verpakkingsmachines en assemblage- en handling-technologie. Hoge flexibiliteit bij onbelaste beweging (gemiddeld gebruik met kabelrupsen mogelijk). Ontworpen voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie. De P01 kabel voldoet aan de eis van UL en CSA (UL1729 / 2464; cULus).

Buitendiameter mantel	4,30 mm
Materiaal mantel	PVC
Mantelkleur	GY, zoals RAL7040
Aderdoorsnede	3 x 0.25 mm ²
Materiaal aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, BU, BK
Aderopbouw	14 x 0.15 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	0°C...+80°C
Temperatuurbereik (vast)	-25°C...+80°C
Nominale spanning kabel	≤300 V
bijzondere eigenschappen	zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss	