


延长电缆, 100 MBit/s, 工业以太网, 屏蔽

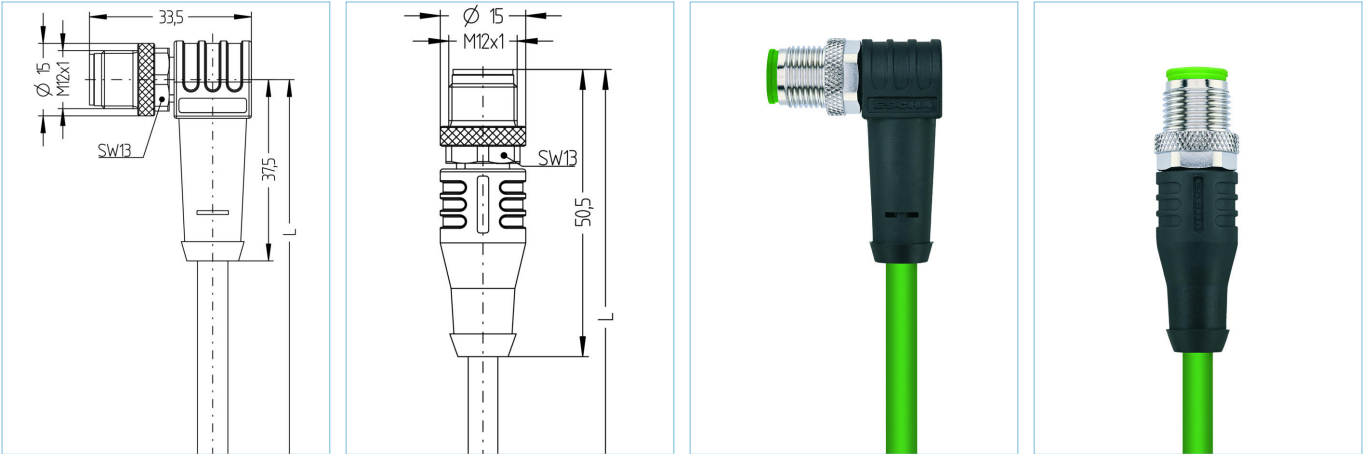

产品信息		
物料描述	IE-WWASSY4.082-2-IE-WASSY4.082/S3400	
物料编号	8056564	
长度	2m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	IE-WWASSY4-m-IE-WASSY4.stp	
EAN	4047106141240	
Bezeichnungsschildträger	2块	
技术参数	A面	B面
连接头	公头, 弯型, M12	公头, 直型, M12
针脚数	4	4
针脚分布	1 WHOG, 2 WHBU, 3 OG, 4 BU	1 WHOG, 2 WHBU, 3 OG, 4 BU
编码	D	D
额定电压	60V	60V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
传输特性	Cat5e	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-109
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	2	2
业先进的技术资料 UL		
额定电压	30V _{AC/DC}	
额定电流	4,0A	

电缆

Cat5e, PUR, UL, S3400

用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯以太网电缆。符合IEC 61158 8的实时要求。该电缆符合 UL-Style 20963 (80°/30V) 以及Cat5 (电性能依据EN50288-2-22) 的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力 (磨损、弯曲、振动等)。可用于带扭转的保护拖链操作。通过加入凯芙拉线能提高拉伸强度。

外径	4,80 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	绿, 类似于 RAL6018
线芯横截面积	1 x 4 x AWG26, star quad
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	白蓝/蓝, 白橙/橙
导体结构	19 x 0.10 mm
弯曲半径 (固定)	4 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	7,5 x Ø-电缆
环境温度 (固定)	-40°C...+80°C
传输特性	Cat5
电缆额定电压	30 V UL rating
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 无卤素, 耐油, 高弹性, 抗微生物

分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

装配-装置, M12
<https://www.escha.net/cn/8047664>

扭矩扳手组
<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环 Ø 9mm
<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>