
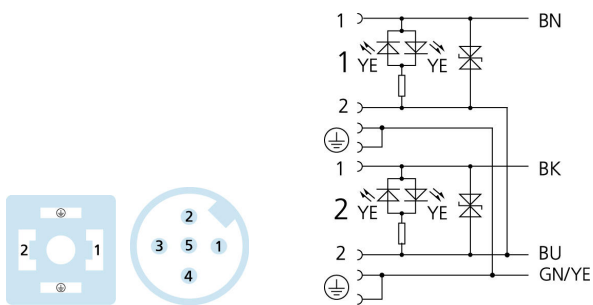
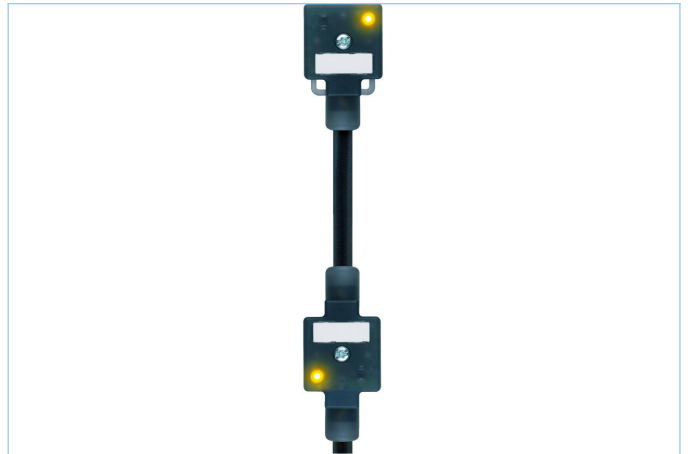


Anschlussleitung, Doppelventil Steckverbinder

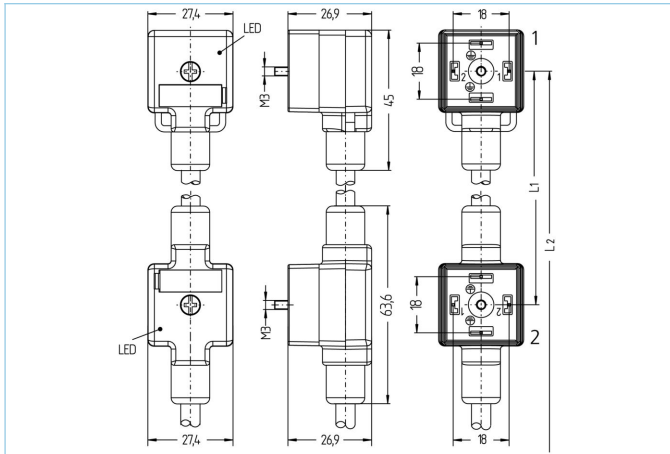

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-2/S370
Artikel-Nr.	8055743
Länge	2m
Abstand Ventilköpfe	0,15m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140700

Leitung

PUR, UL, S370

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobe- resistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10x möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forde- rung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	6,4 +/- 0,2 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	4 x 0,75 mm ²
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	BN, BK, BU, GNYE
Litzenaufbau	42 x 0,15 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-30°C...+90°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+90°C
Temperaturbereich (Schleppkette)	-25°C...+60°C
Schleppketteneinsatz	2 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8047109/Bezeichnungsschilder-Ventilstecker-Bauformen-B/B/C/CI>

Befestigungsschraube

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8060907/Edelstahlschrauben-fuer-Ventilstecker-M3x28>