


Verbindungsleitung, Ventilsteckverbinder, M12

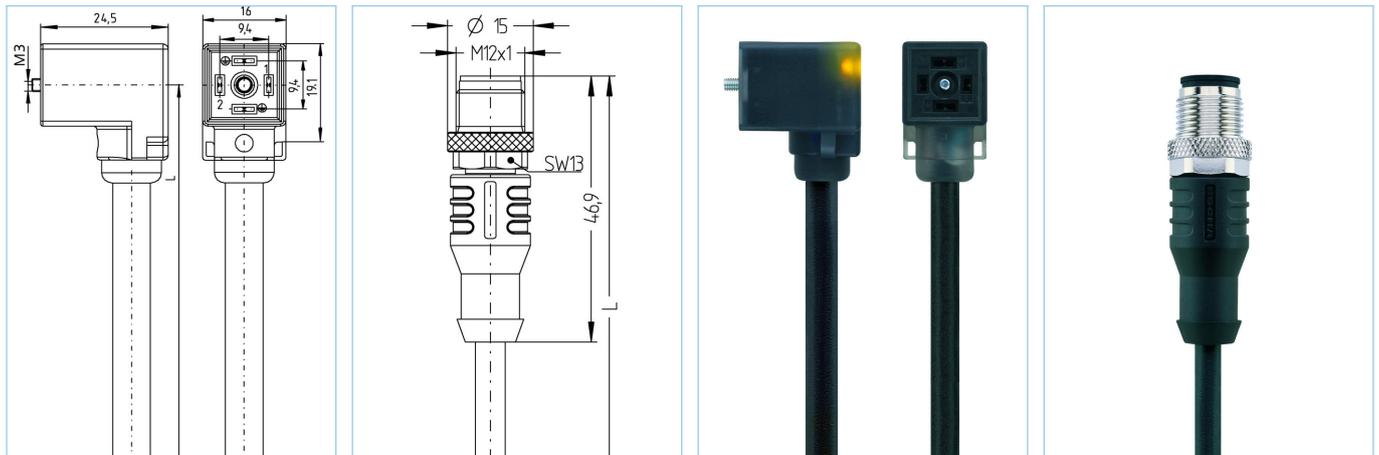

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelbezeichnung | VC122-24.4-1-AL-WAS5.002/S370 |
| Artikel-Nr. | 8052057 |
| Länge | 1m |
| Zolltarif-Nr. | 85444290 |
| Step-Datei | VC122-24.4-L-AL-WAS5.stp |
| EAN | 4047106102326 |
| Bezeichnungsschildträger | 2 Stück |

| Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Steckverbinder | Buchse, gewinkelt, Ventil CI | Stecker, gerade, M12 |
| Polzahl | 2+PE, PE gebrückt | 2+PE |
| Pin-Belegung | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE | 3 BU, 4 BN, 5 GNYE |
| Codierung | | A |
| Bemessungsspannung | 30V _{AC/DC} | 60V |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A | 4A |
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω | ≥10 ⁹ Ω |
| Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
| Material Kontakte | Metall, CuSn, versilbert | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK | Kunststoff, TPU, BK |
| Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK, transluzent | Kunststoff, TPU, BK |
| Material Überwurf | | Metall, CuZn, vernickelt |
| Material Dichtung (Buchse) | Kunststoff, TPU | |
| Schaltzustandsanzeige | LED YE | |
| Schutzschaltung | Z-Diode | |
| Befestigungsschraube | Metall, CuZn, vernickelt | |
| Bauform | CI | |
| Normen | DIN EN 175301-803 | IEC 61076-2-101 |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |

Leitung PUR, UL, S370

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

| | |
|----------------------------------|---|
| Außendurchmesser Mantel | 5,20 mm |
| Material Leitungsmantel | PUR |
| Mantelfarbe | BK, ähnlich RAL9005 |
| Aderquerschnitt | 5 x 0,34 mm ² |
| Material Aderisolierung | PP |
| Aderfarben | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| Litzenaufbau | 42 x 0,10 mm |
| Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
| Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
| Temperaturbereich (bewegt) | -30°C...+90°C |
| Temperaturbereich (fest) | -50°C...+90°C |
| Temperaturbereich (Schleppkette) | -25°C...+60°C |
| Schleppketteneinsatz | 3 Mio. Zyklen |
| Halogenfrei | Ja |
| Torsion | +/-180°/m, ≥ 1 Mio. Zyklen |
| Nennspannung Leitung | ≤300 V |
| Besondere Eigenschaften | flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig |

Klassifikationen

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047109/Bezeichnungsschilder-Ventilstecker-Bauformen-B/BI/C/CI>