


Connettore da cablare, M8x1, Contatto con morsetto a vite

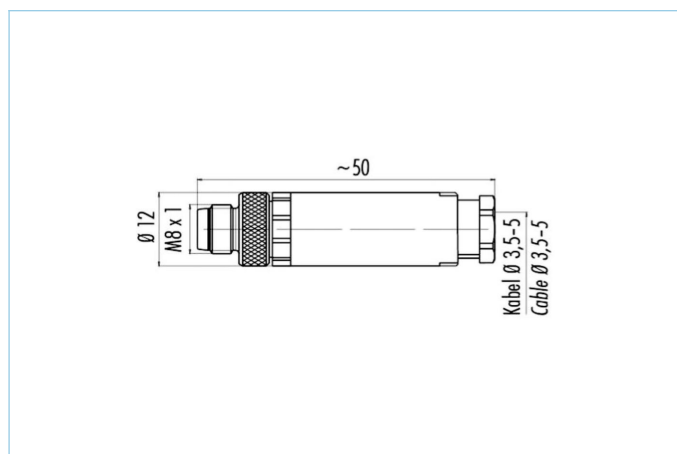


Caratteristiche del prodotto

| | |
|----------------------|---------------|
| Descrizione articolo | SSPC3K |
| Codice articolo | 8004831 |
| Tariffa doganale No. | 85366990 |
| Step-File | SSPC3K.stp |
| EAN | 4047106108168 |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connettore | maschio, dritto, M8x1 |
| Numero di pin | 3 |
| Tensione nominale | 60V |
| Carico in corrente (a 40°C) | 4A |
| Resistenza isolamento | $\geq 10^9 \Omega$ |
| Resistenza | $\leq 3 m\Omega$ |
| Temperatura ambiente | -40°C...+85°C |
| Materiale contatto | Metallo, CuZn, dorato |
| Materiale portacontatto | Plastica, PA, BK |
| Materiale di presa del corpo | Plastica, PBT/PA, BK |
| Materiale dado accoppiamento | Metal, GD-ZN, nickel-plated |
| Sezione della connessione | max. 0,5 mm ² |
| Diam cavo ammessa | 3,5...5 mm |
| Tipologia di connessione | Contatto morsetto a vite |
| Normative | IEC 61076-2-104 |
| Grado di protezione (montato) | IP67 |
| Ciclo di vita meccanico | >100 cicli di montaggio |
| Grado di inquinamento | 3 |

Manuale

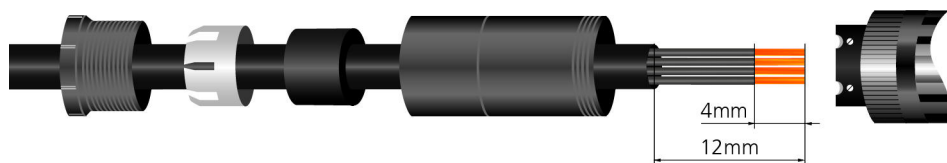

Classificazioni

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |