Connecteur à confectionner, M8x1, Déplacement isolation connecteur (DIC)

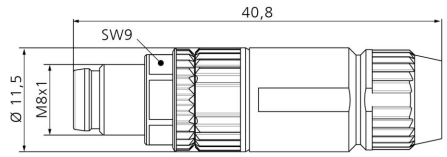



Infos produits	
Désignation	SSPC3S
Réf.	8019720
Code douanier	85366990
Fichier STEP	SSPC3S.stp
EAN	4047106055943

Données techniques	
Connecteur	mâle, droit, M8x1
Nbre de pôles	3
Tension d'évaluation	32V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	≥10^8Ω
Résistance	≤ 10mΩ
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	coulage sous pression, nickelé
Matériau bague	métal, GD-ZN, nickelé
Diamètre de connexion	0,14…0,34 mm² | AWG26…22
Passage de câble	2,5...5,1 mm
Type de connexion	Déplacement isolation connecteur
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salisures	3

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été compilées avec le plus grand soin. La responsabilité est limitée à une négligence grave de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualité.

Plan de montage

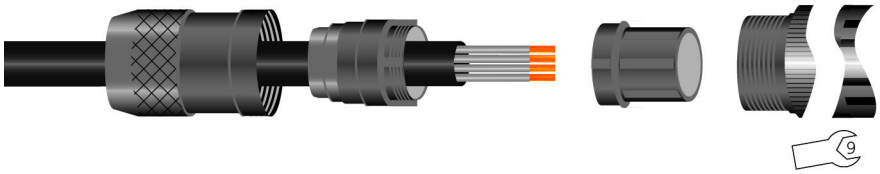

Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été compilées avec le plus grand soin. La responsabilité est limitée à une négligence grave de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualité.