

## Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12x1, Schraub-/Klemmanschluss




### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	FSMC4K
Artikel-Nr.	8017231
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	FSMC4K.stp
EAN	4047106065355

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, Duo-Kabelstecker, axial, M12x1
Polzahl	4
Codierung	A
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 8 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, CuSnZn
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Anschlussquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>   AWG18
Kabeldurchlass	2 x Ø 2,1-3 mm   Ø 4-5 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

### Montagezeichnung

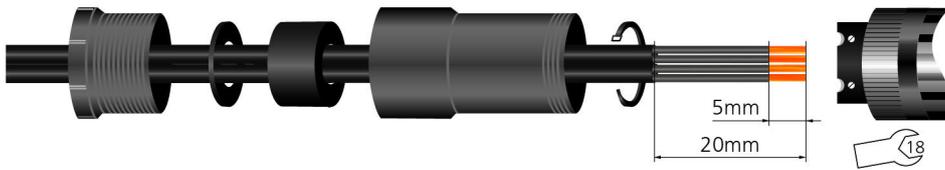

### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635