

Connecteur à confectionner, M12x1, fixation vissée




Infos produits

Désignation	FSMC4K
Réf.	8017231
Code douanier	85366990
Fichier STEP	FSMC4K.stp
EAN	4047106065355

Données techniques

Connecteur	mâle, Connecteur Duo, droit, M12x1
Nbre de pôles	4
Codage	A
Tension d'évaluation	250V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 8 m\Omega$
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, CuSnZn
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	plastique, PA, BK
Diamètre de connexion	0,75 mm ² AWG18
Passage de câble	2 x Ø 2,1-3 mm Ø 4-5 mm
Type de connexion	Fixation vissée
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>50 cycles
Taux de salissures	3

Plan de montage

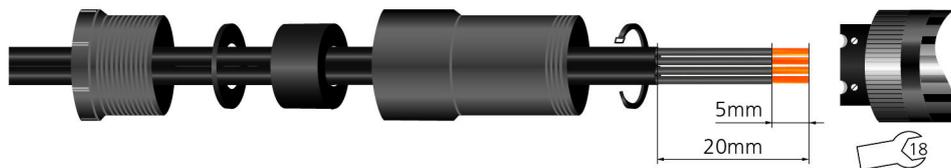

Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635