


Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze śrubowo-zaciskowe




Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	FSMC4K
Nr. artykułu	8017231
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	FSMC4K.stp
EAN	4047106065355

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Wtyk, Wtyk kabla Duo, prosty, M12x1
Ilość pinów	4
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 8 m\Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, CuSnZn
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne PA, BK
Średnica złącza	0,75 mm ² AWG18
Przebiecie izolacji	2 x Ø 2,1-3 mm Ø 4-5 mm
Przyłączenie	Złącze śrubowo-zaciskowe
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67
Trwałość mechaniczna	>50 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Rysunek Montażowy

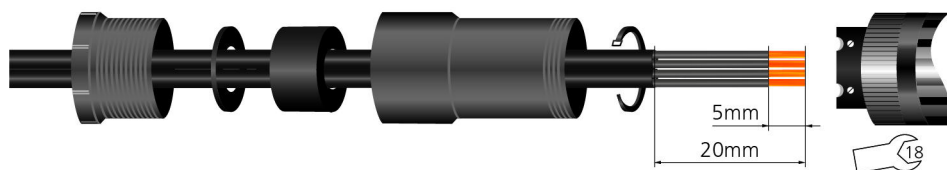

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635