



Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze śrubowo-zaciskowe

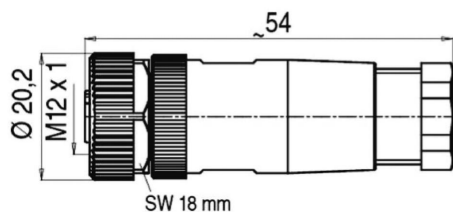


Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	WAKC8K
Nr. artykułu	8021862
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	WAKC8K.stp
EAN	4047106050030

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12x1
Ilość pinów	8
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	2A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwyty	Tworzywo sztuczne PA, BK
Materiał nakrętki	Metal, GD-ZN, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Średnica złącza	max. 0,5 mm ²
Przebiecie izolacji	6...8 mm
Przyłączenie	Złącze śrubowo-zaciskowe
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67
Trwałość mechaniczna	>50 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Rysunek Montażowy

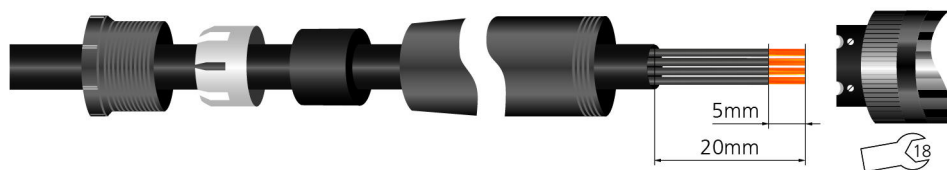

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635