


## Przewód łączący, Automation Line, M12

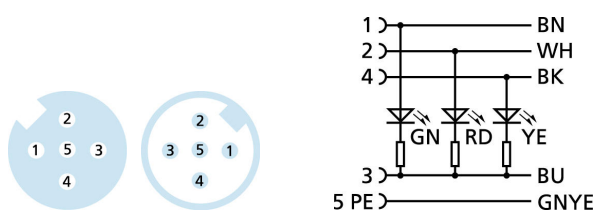

### Informacje o produkcie

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa artykułu                      | AL-WWAK5P3.1-2-AL-WAS5/S370GY |
| Nr. artykułu                        | 8059065                       |
| Długość                             | 2m                            |
| Nr taryfy celnej                    | 85444290                      |
| Plik step                           | AL-WWAK5P3_1_AL-WAS5.stp      |
| EAN                                 | 4047106145903                 |
| Nośniki tabliczek identyfikacyjnych | 2 kawałki                     |

| Dane techniczne                           | Koniec A                              | Koniec B                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Złącze wtykowe                            | Gniazdo, kątowe, M12, z LED           | Wtyk, prosty, M12              |
| Ilość pinów                               | 4+PE                                  | 4+PE                           |
| Obłożenie pinów                           | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE        | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE |
| Kodowanie                                 | A                                     | A                              |
| Napięcie znamionowe                       | 30V                                   | 60V                            |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) 4A |                                       | 4A                             |
| Oporność izolacji                         | $\geq 10^9 \Omega$                    | $\geq 10^9 \Omega$             |
| Rezystancja przebicia izolacji            | $\leq 5 m\Omega$                      | $\leq 5 m\Omega$               |
| Temperatura otoczenia                     | -30°C...+90°C                         | -30°C...+90°C                  |
| Materiał styków                           | Metal, CuSn, pozłacany                | Metal, CuSn, pozłacany         |
| Materiał nośnika styków                   | Tworzywo sztuczne, TPU, BK            | Tworzywo sztuczne, TPU, BK     |
| Materiał uchwytu                          | Tworzywo sztuczne, TPU, przezroczyste | Tworzywo sztuczne, TPU, BK     |
| Materiał nakrętki                         | Metal, CuZn, niklowany                | Metal, CuZn, niklowany         |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)       | FPM/FKM                               |                                |
| Logika obwodu                             | pnp                                   |                                |
| Wyświetlacz stanu przełączenia            | LED YE/RD                             |                                |
| Wyświetlacz napięcia roboczego            | LED zielona                           |                                |
| Normy                                     | IEC 61076-2-101                       | IEC 61076-2-101                |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)   | IP65, IP67, IP68                      | IP65, IP67, IP68               |
| Trwałość mechaniczna                      | >100 cykli wtykania                   | >100 cykli wtykania            |

### Stopień zanieczyszczenia

3

3

Niniejsze dane techniczne zostały opracowane z największą, możliwą dokładnością. Za prawidłowość, kompletność i aktualność tych danych ponosimy tylko ograniczoną odpowiedzialność.

## Przewód

PUR, UL, S370GY

Elastyczny, wolny od silikonu i halogenów przewód sterujący o wysokiej odporności mechanicznej. Przewód jest odporny na działanie chemikaliów, mikrobów i hydrolizę. Może być zastosowany w przewodnikach łańcuchowych o promieniu gięcia min. 10xd. Dzięki odporności na iskry spawalnicze przewód jest znakomity do elastycznego wykorzystania w robotyce, obrabiarkach i w obróbce wiórowej. Przewody spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL10493/20549; cULus).

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu     | 5,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał płaszczu przewodu                | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor płaszczu przewodu                   | GY, zbliżone do RAL7040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica żyły                             | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiał izolacji żył                     | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolory żył                                | BN, WH, BU, BK, GNYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Budowa żył przewodu                       | 42 x 0,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Promień zginania (instalacja stała)       | 5 xØ-przewód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Promień zginania (instalacja ruchoma)     | 10xØ-przewód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zakres temperatury (instalacja ruchoma)   | -30°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zakres temperatury (instalacja stała)     | -40°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zakres temperatury (przewodnica przewodu) | -25°C...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zastosowanie w przewodnicach przewodów    | 3 Mio. cykliów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bez halogenu                              | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napięcie nominalne przewodu               | ≤300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Właściwości specjalne                     | trudnozapalne, odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recy-<br>clingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i<br>ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV,<br>odporne na hydrolizę, do zastosowań w przewodnicach kablowych,<br>skręcane, odporne na iskry spawalnicze, bezhalogenowe, bezsilikonowe,<br>odporne na olej |

## Klasyfikacja

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Akcesoria

Zestaw mocujący, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Zestaw kluczy dynamometrycznych

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Pierścienie znakujące Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>