



## Connecteur à confectionner, M12x1, Contact brasage

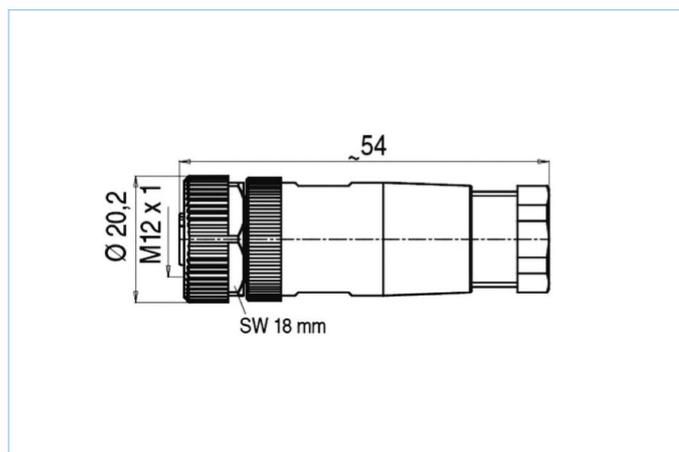


### Infos produits

Désignation	WAKC12L
Réf.	8031858
Code douanier	85366990
Fichier STEP	WAKC12L.stp
EAN	4047106000554

### Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M12x1
Nbre de pôles	12
Codage	A
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	1A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 3 m\Omega$
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	plastique, PA, BK
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Diamètre de connexion	max. 0,25 mm <sup>2</sup>
Passage de câble	6...8 mm
Type de connexion	Contact brasage
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>50 cycles
Taux de salissures	3

### Plan de montage

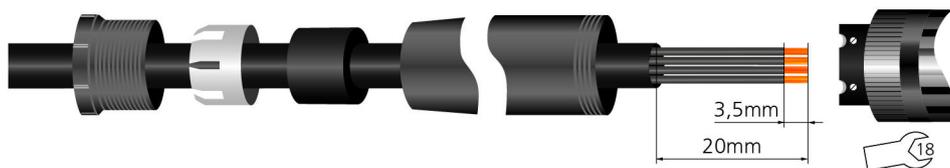

### Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635