



Connecteur à confectionner, M12x1, Contact brasage, blindé

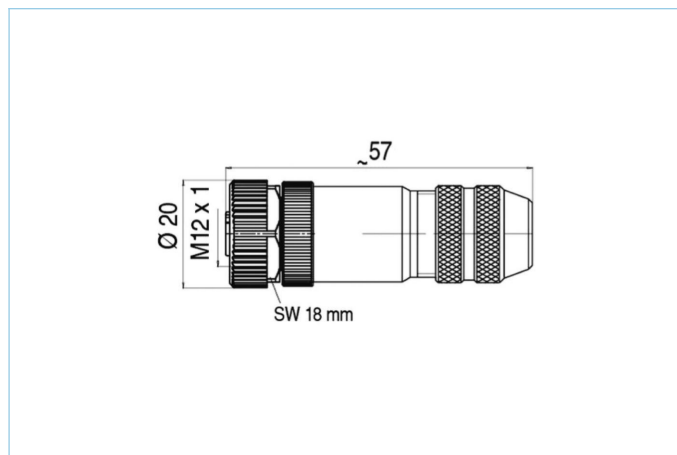


Infos produits

Désignation	WAKCS12L
Réf.	8052220
Code douanier	85366990
Fichier STEP	WAKCS12L.stp
EAN	4047106115890

Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M12x1
Nbre de pôles	12
Codage	A
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	2A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 3 m\Omega$
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	coulage sous pression, nickelé
Matériau bague	métal, GD-ZN, nickelé
Blindage	avec blindage
Diamètre de connexion	max. 0,25 mm ²
Passage de câble	6...8 mm
Type de connexion	Contact brasage
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Plan de montage

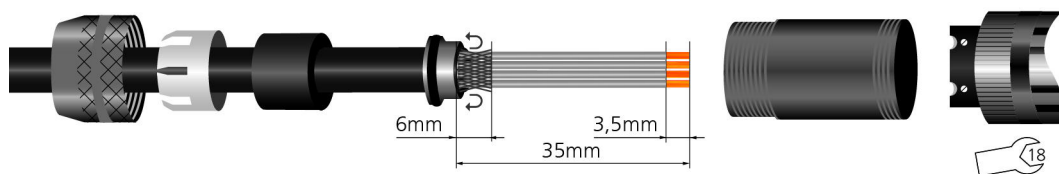

Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635