



Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze lutowane, ekranowane

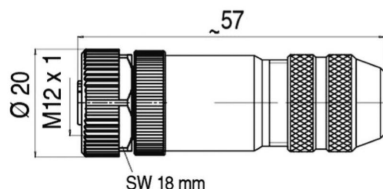


Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	WAKCS12L
Nr. artykułu	8052220
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	WAKCS12L.stp
EAN	4047106115890

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12x1
Ilość pinów	12
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	30V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	2A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 3m\Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuSn, połączany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał nakrętki	Metal, GD-ZN, niklowany
Ekran	ze ekran
Średnica złącza	max. 0,25 mm ²
Przebiecie izolacji	6...8 mm
Przyłączenie	Złącze lutowane
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Rysunek Montażowy

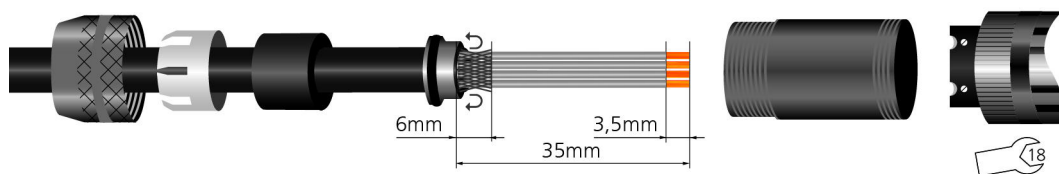

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635