



## Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M23x1, Lötanschluss

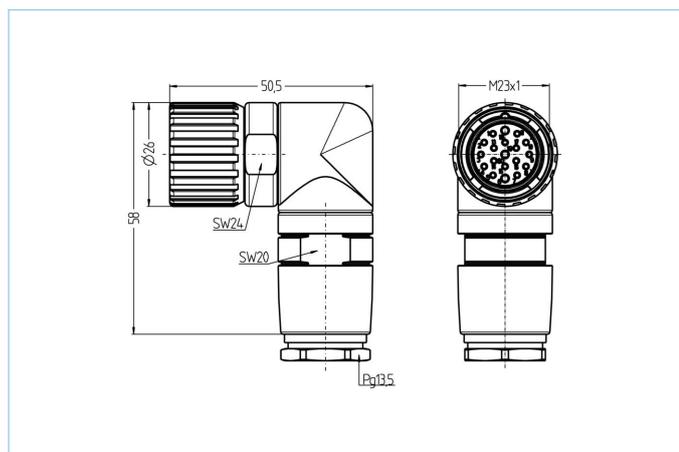

### Produktinformationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung | WMKCC19L      |
| Artikel-Nr.        | 8017151       |
| Zolltarif-Nr.      | 85366990      |
| Step-Datei         | WMKCC19L.stp  |
| EAN                | 4047106065836 |

### Technische Daten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Steckverbinder               | Kupplung, gewinkelt, M23x1  |
| Polzahl                      | 19  |
| Bemessungsspannung           | 125V  |
| Strombelastbarkeit Power     | 10A Kontakte 6,12,19  |
| Strombelastbarkeit Signal    | 4A alle übrigen Kontakte  |
| Isolationswiderstand         | $\geq 10^9 \Omega$  |
| Umgebungstemperatur          | -40°C...+125°C  |
| Material Kontakte            | Metall, CuZn, vergoldet   |
| Material Kontaktträger       | Kunststoff, PBT, GY   |
| Material Griffkörper         | Metall, CuZn, vernickelt, versilbert  |
| Material Überwurf            | Metall, CuZn, vernickelt  |
| Material Dichtung (Kupplung) | Kunststoff, NBR   |
| Anschlussquerschnitt         | Kontakte 6,12,19 0,75...1,0 mm <sup>2</sup>   übrige 0,5...0,75 mm <sup>2</sup> |
| Kabeldurchlass               | 10...14 mm  |
| Anschlussart                 | Lötanschluss  |
| Normen                       | IEC 61076-2-101   |
| Mechanische Lebensdauer      | >100 Steckzyklen  |
| Verschmutzungsgrad           | 3   |

#### Klassifikationen

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0   | EC002635 |
| ETIM 6.0   | EC002635 |