



## Złącza do konfekcjonowania, M23x1, Złącze lutowane

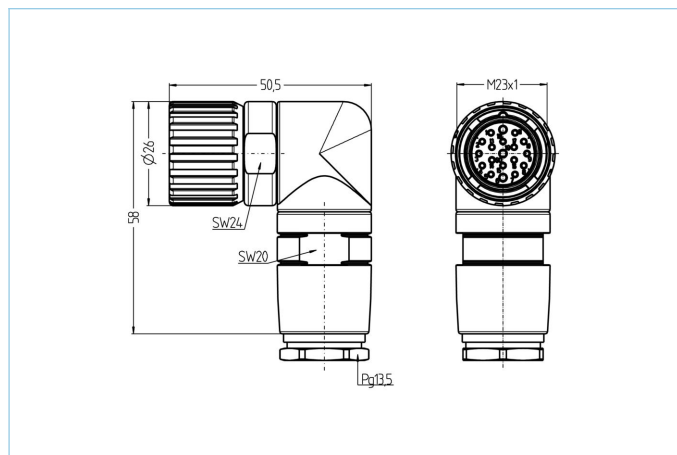

### Informacje o produkcie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Nazwa artykułu   | WMKCC19L      |
| Nr. artykułu     | 8017151       |
| Nr taryfy celnej | 85366990      |
| Plik step        | WMKCC19L.stp  |
| EAN              | 4047106065836 |

### Dane techniczne

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Złącze wtykowe                      | Gniazdo, kątowe, M23x1                                                          |
| Ilość pinów                         | 19                                                                              |
| Napięcie znamionowe                 | 125V                                                                            |
| Obciążalność prądowa zasilania      | 10A Styki 6,12,19                                                               |
| Obciążalność prądowa sygnału        | 4A wszystkie pozostałe styki                                                    |
| Oporność izolacji                   | $\geq 10^9 \Omega$                                                              |
| Temperatura otoczenia               | -40°C...+125°C                                                                  |
| Materiał styków                     | Metal, CuZn, pozłacany                                                          |
| Materiał nośnika styków             | Tworzywo sztuczne, PBT, GY                                                      |
| Materiał uchwytu                    | Metal, CuZn, niklowany, posrebrzany                                             |
| Materiał nakrętki                   | Metal, CuZn, niklowany                                                          |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska) | Tworzywo sztuczne NBR                                                           |
| Średnica złącza                     | Styki 6,12,19 0,75...1,0 mm <sup>2</sup>   pozostałe 0,5...0,75 mm <sup>2</sup> |
| Przebiecie izolacji                 | 10...14 mm                                                                      |
| Przyłączenie                        | Złącze lutowane                                                                 |
| Normy                               | IEC 61076-2-101                                                                 |
| Trwałość mechaniczna                | >100 cykli wtykania                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia            | 3                                                                               |

| Klasyfikacja |          |
|--------------|----------|
| eCl@ss 6.0   | 27260702 |
| eCl@ss 7.0   | 27440102 |
| eCl@ss 8.0   | 27440102 |
| eCl@ss 9.0   | 27440102 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |