



## Zelf aansluitbare connector, M23x1, Soldeer contact

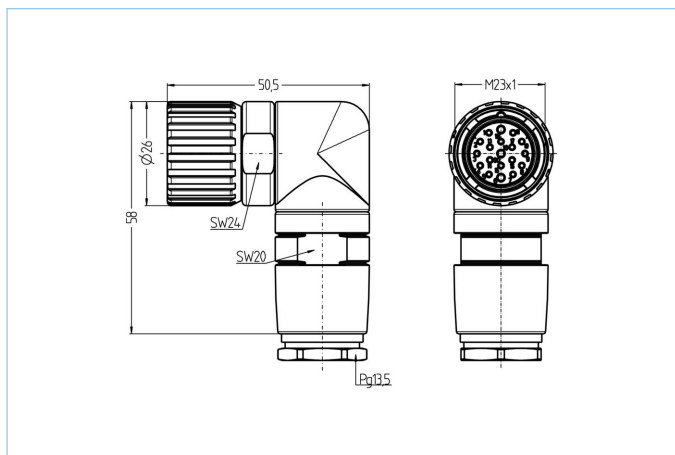

### Productinformatie

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelomschrijving | WMKCC19L      |
| Artikel-Nr.         | 8017151       |
| BTW tarief nr.      | 85366990      |
| Step File           | WMKCC19L.stp  |
| EAN                 | 4047106065836 |

### Technische gegevens

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Connector                     | female, haaks, M23x1                                                           |
| Aantal polen                  | 19                                                                             |
| Nominale spanning             | 125V                                                                           |
| Stroombelasting power         | 10A contacten 6, 12, 19                                                        |
| Stroombelasting signaal       | 4A, alle overige contacten                                                     |
| Isolatieweerstand             | $\geq 10^9 \Omega$                                                             |
| Omgevingstemperatuur          | -40°C...+125°C                                                                 |
| Contact materiaal             | Metaal, CuZn, verguld                                                          |
| Materiaal contactdrager       | Kunststof, PBT, GY                                                             |
| Materiaal kartelmoer          | Metaal, CuZn, vernikkeld, verzilverd                                           |
| Materiaal moer                | Metaal, CuZn, vernikkeld                                                       |
| Afdichting (female) materiaal | Kunststof, NBR                                                                 |
| Doorsnede aansluiting         | Ader 6, 12, 19 0,75...1,0 mm <sup>2</sup>   overige 0,5...0,75 mm <sup>2</sup> |
| Kabel uitgang                 | 10...14 mm                                                                     |
| Soort aansluiting             | Soldeercontact                                                                 |
| Normen                        | IEC 61076-2-101                                                                |
| Mechanische levensduur        | >100 steekcycli                                                                |
| Vervuilingsgraad              | 3                                                                              |

| Classificaties |          |
|----------------|----------|
| eCl@ss 6.0     | 27260702 |
| eCl@ss 7.0     | 27440102 |
| eCl@ss 8.0     | 27440102 |
| eCl@ss 9.0     | 27440102 |
| ETIM 5.0       | EC002635 |
| ETIM 6.0       | EC002635 |