



Campo conductor del conector, M23x1, Soldar

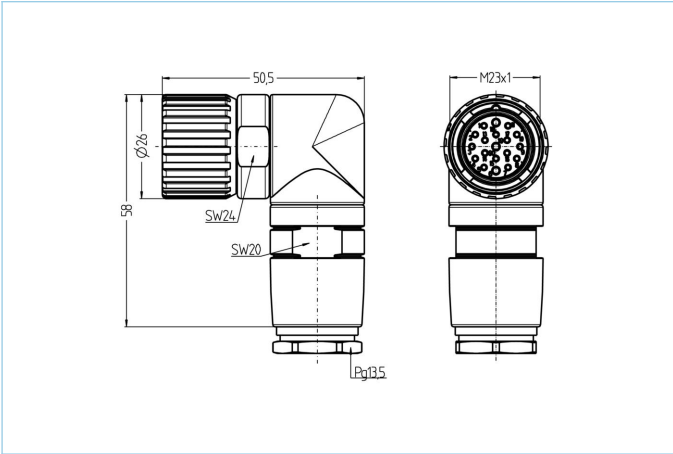

Datos del producto	
Descripción del producto	WMKCC19L
No. referencia	8017151
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	WMKCC19L.stp
EAN	4047106065836
Datos técnicos	
Conector	Hembra, acodado, M23x1
Número de pines	19
Rango de voltaje	125V
Potencia de carga actual	10A contactos 6,12,19
Potencia de carga de la señal	4A, resto de contactos
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+125°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PBT, GY
Material del asa	Metal, CuZn, niquelado, plateado
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	Plástico, NBR
Sección de conexión	Contactos 6,12,19,0.75...1.0 mm ² el resto 0,5...0,75mm ²
Diámetro del cable	10...14 mm
Tipo de conexión	Contacto de soldadura
Estándar	IEC 61076-2-101
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635