


Embase, M8

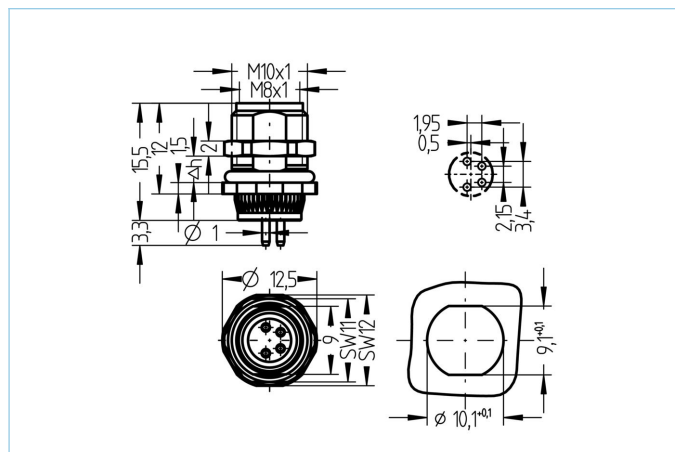

Infos produits

Désignation	AL-FHM8KUA4-P/M10
Réf.	8073386
Code douanier	85366990
Colisage	10
Fichier STEP	AL-FHM8KUA4P_M10.stp
EAN	4047106168605

Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M8
Nbre de pôles	4
Codage	A
Tension d'évaluation	60V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Température ambiante	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, TPU, BK
Matériau embase	métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Sens de montage	Montage arrière (avec écrou de fixation)
Epaisseur de parois (Δh)	3,0...6,0 mm
Type de connexion	Contact PCB
Vis dans fil	M10x1
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061