



Embase, hautes températures, M12

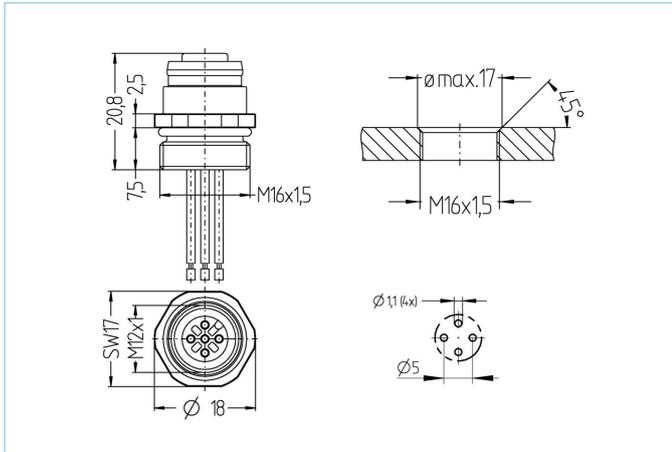

Infos produits

Désignation	HT-FK4-0,5/16/S2470
Réf.	8037322
Code douanier	85444290
Fichier STEP	HT-FK4-m_16.stp
EAN	4047106001087

Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	4
Brochage	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codage	A
Tension d'évaluation	250V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Température ambiante	-20°C...+150°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PBT GF, BK
Matériau embase	métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Matériau joint extérieur	FPM/FKM
Sens de montage	Montage avant (sans écrou de fixation)
Longueur de brin	0,50m
Couleur de fil	BN, WH, BU, BK
Type de connexion	Contact de câble
Diamètre de fil	4 x 0,34 mm ²
Matériau isolation des brins	PTFE
Vis dans fil	M16x1,5

Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3
Diamètre de fil	4 x 0,34 mm ²
Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061