



Chassisdeel, Hoge temperatuur, M12

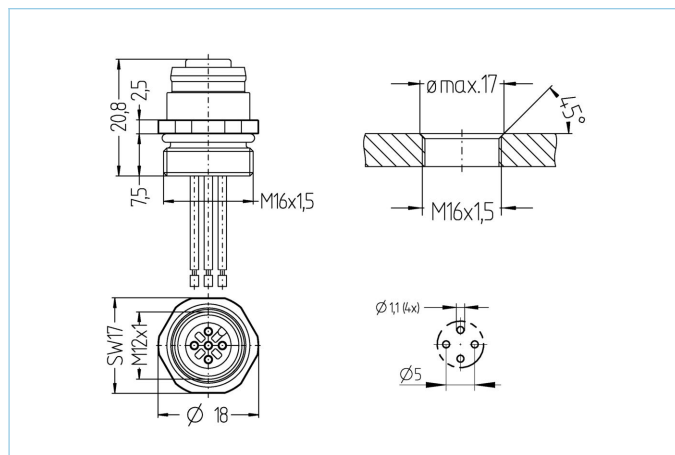

Productinformatie

Artikelomschrijving	HT-FK4-0,5/16/S2470
Artikel-Nr.	8037322
BTW tarief nr.	85444290
Step File	HT-FK4-m_16.stp
EAN	4047106001087

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codering	A
Nominale spanning	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolati weerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-20°C...+150°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PBT GF, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Materiaal externe afdichting	FPM/FKM
Montagerichting	Wandmontage voorzijde (zonder bevestigingsmoeren)
Aderlengte	0,50m
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Soort aansluiting	Ader aansluiting
Aderdoorsnede	4 x 0.34 mm ²
Materiaal aderisolatie	PTFE
Schroefdraad	M16x1.5

Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Aderdoorsnede	4 x 0.34 mm ²
Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061