
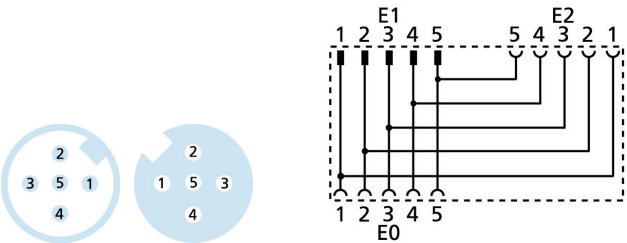


Y de câblage, M12, blindé

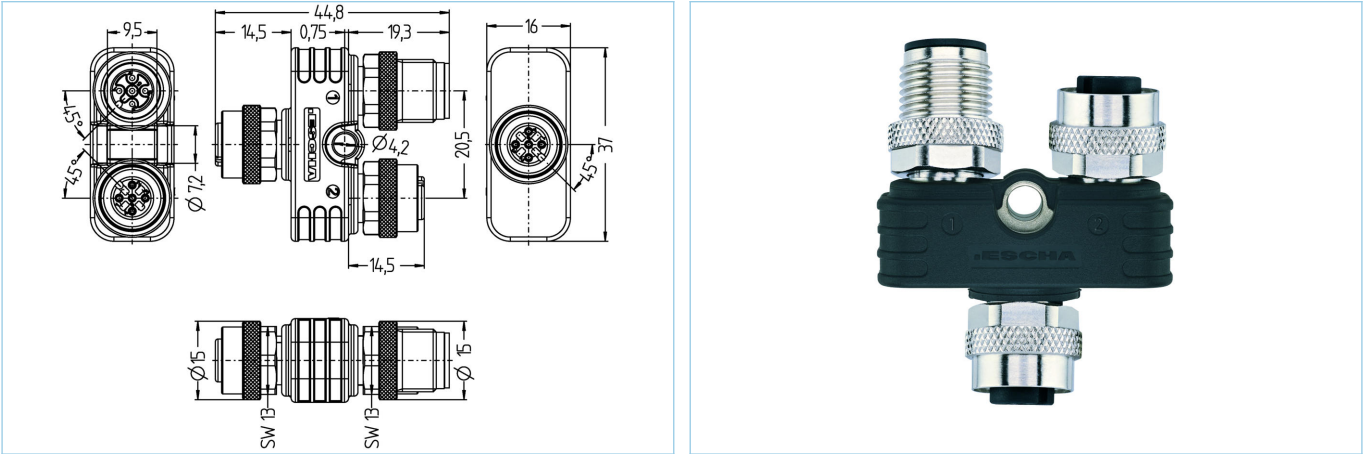

Infos produits			
Désignation	Y-WAKS5-WASS5-WAKS5		
Réf.	8057723		
Code douanier	85366990		
Fichier STEP	Y-WAKS5-WASS5-WAKS5.stp		
EAN	4047106141653		
	Sortie 0	Sortie 1	Sortie 2
Sortie	femelle, M12	mâle, M12	femelle, M12
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation	60V	60V	60V
Codage	A	A	A
Nbre de pôles	5	5	5
Courant admissible par pin	4A	4A	4A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω		
Température ambiante	-30°C...+90°C		
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK		
Matériau joint femelle	FPM/FKM		
Blindage	avec blindage		
Durée de vie mécanique	>100 cycles		
Norme	IEC 61076-2-101		
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68		
Taux de salissures	3		

Classification	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925