
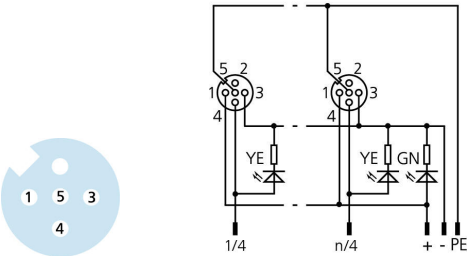
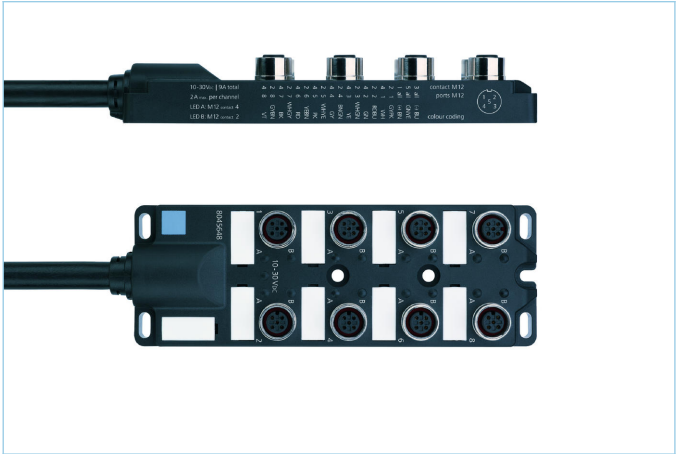


I/O- distributore Passivo, M12, Cavo

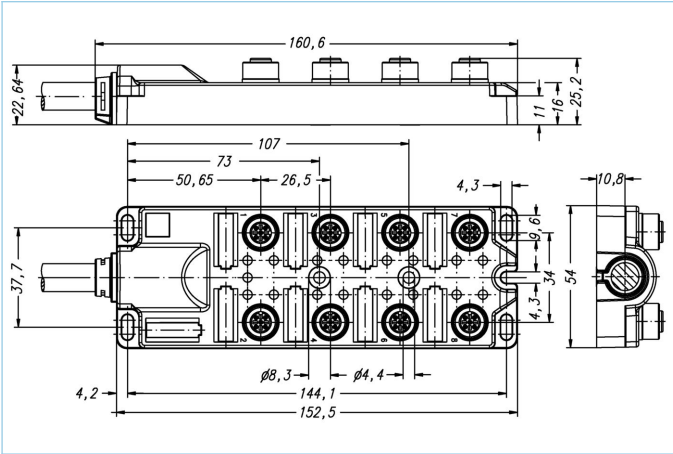

Caratteristiche del prodotto	
Descrizione articolo	8I/OM12-5.4P2C-2/S370
Codice articolo	8048786
Lunghezza	2m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	8I_OM12-5_4P2C-m.stp
EAN	4047106008666

Dati tecnici	
I/O-ripartitore	8-vie, con cavo
I/O-espansione	femmina, M12
Numero di pin	3+PE
Codifica	A
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	2A
Carico in corrente totale	12A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Resistenza	≤ 5mΩ
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Numero di LED	9
Numero di I/O	8
Circuito logico	pnp
Segnale indicatore di stato	LED YE
Tensione di esercizio - indicatore	LED GN
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Materiale custodia	Plastica, PA, BK
Tipologia di connessione	Connessione del cavo fissa
Materiale inserto con filetto	Metallo, ottone
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3
cable	PUR, UL, S370

Cavo di controllo flessibile, privo di silicone, halogen free, ad alta resistenza meccanica. Il cavo è resistente agli agenti chimici, a idorlisi e ad agenti batterici. L'applicazione in catena portacavi è possibile con un raggio di curvatura 10 x d. Grazie alla sua immunità ai campi di saldatura, il cavo è ideale per applicazioni flessibili nella produzione di robotica, per macchine utensili e per macchine per il taglio di metalli. Il cavo soddisfa i requisiti UL / CSA (UL10493/20549; cULus).

Diametro esterno della guaina	8,2 mm
Materiale guaina cavo	PUR
Colore guaina	BK, simile RAL9005
Sezione del conduttore	8 x 0.34 mm ² + 3 x 1 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PP
Colori dei conduttori	WH, BK, GN, YE, GY, PK, VT, RD, BN, BU, GNYE
Raggio di curvatura (mobile)	min. 10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	-5°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-40°C...+80°C
Applicazioni per catene portacavi	2 Mil. cicli
Privo di alogeni	Si
Caratteristiche speciali	ritardante la fiamma, LABS free, RoHs compliant, adatto per catena portacavi, privo di alogeni

Tabella di assegnazione

I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	all (+)	all (-)	all (FE)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	5
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	BN	BU	GNYE

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Accessori

Fermo di sicurezza, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>

Etichette, I/O- distributore Passivo, I/O- distributore Logico

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8015002/Labels-M12-I/O-junctions>

Set di accessori, I/O- distributore Logico, M8

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8087215/Accessory-set-M12-I/O-junctions-labels-screw-plug>