
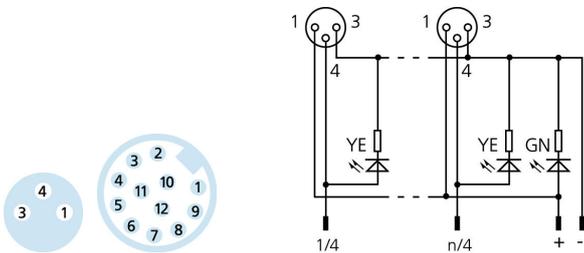
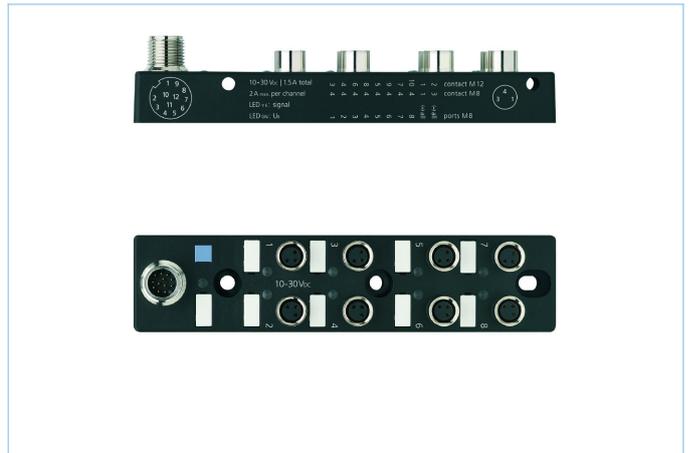


### I/O-分线盒 被动, M8, 顶端

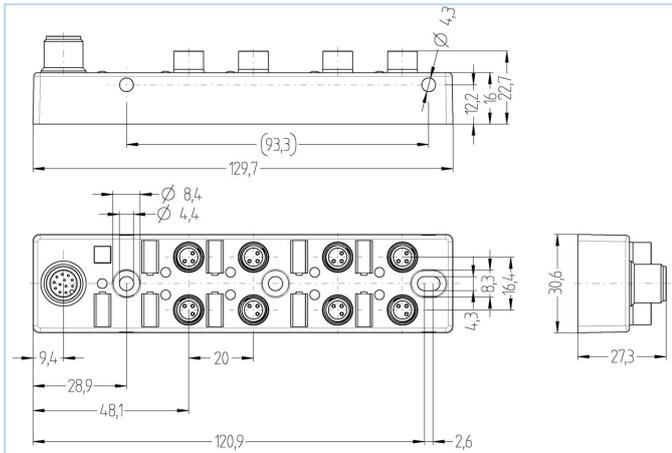

产品信息	
物料描述	8I/OM8-3P2T
物料编号	8061744
海关关税编码	85366990
Step-文件	8I_OM8-3P2T.stp
EAN	4047106148294
技术参数	
I/O 分线盒	8口, 带连接插头, M12
I/O 插槽	母头, M8
针脚数	3
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	2A
总电流负荷	1.5A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
LEDs 数量	9
I/O 插槽数量	8
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
密封(母头)材料	FPM/FKM
外壳材料	塑料, PA, 黑色
连接类型	顶端

螺纹嵌入材料	合金，铜锌
标准	IEC 61076-2-104
防护等级（安装好）	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
连接插头	M12，12针脚
密封材料，连接插头	塑料，FPM/FKM
插座外壳材料，连接插头	合金，铜锌，镀镍
触点材料，连接插头	合金，铜锌，镀金
触头载体材料，连接插头	塑料，PA，黑色
机械寿命周期，连接插头	>100 插拔次数
针脚数，连接插头	12
防护等级，连接插头（安装好）	IP65, IP67
污染等级	3

**分配表**

I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3
M12	3	4	6	8	5	9	7	10	1	2
Cable Accessories	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	BN	BU

**分类**

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

**附件**

螺栓, M8 <a href="https://www.escha.net/cn/8015075">https://www.escha.net/cn/8015075</a>
标签, I/O-分线盒 被动, I/O-分线盒 逻辑 <a href="https://www.escha.net/cn/8011349">https://www.escha.net/cn/8011349</a>
延长电缆, 自动化工业, M12 <a href="https://www.escha.net/cn/8046920">https://www.escha.net/cn/8046920</a>
延长电缆, 自动化工业, M12 <a href="https://www.escha.net/cn/8046924">https://www.escha.net/cn/8046924</a>