
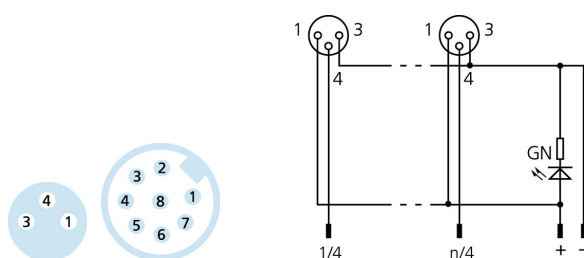
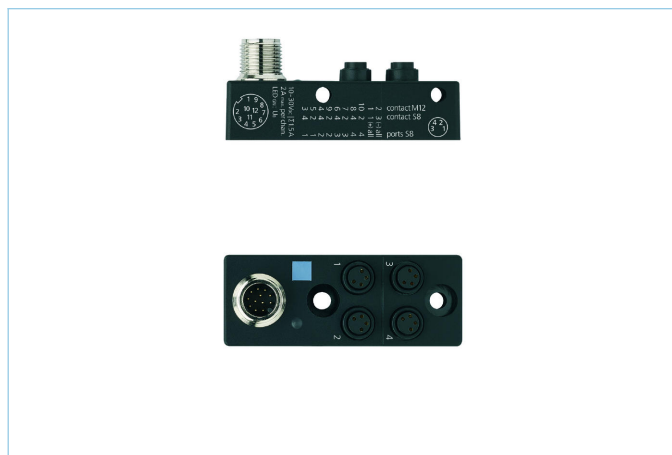


I/O Koncentratory pasywne, Ø8mm snap, góra

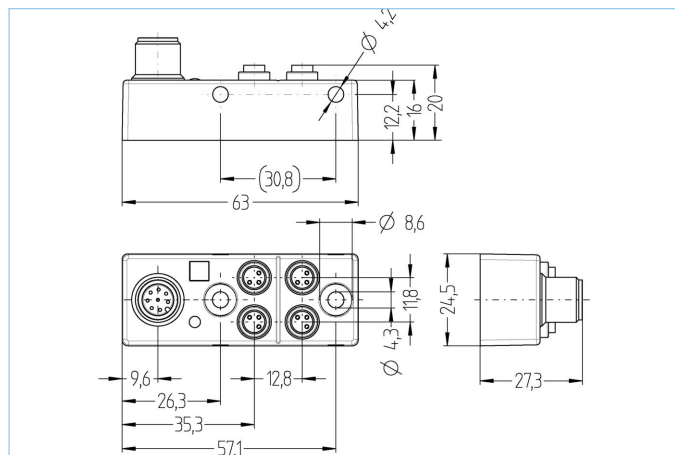

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	4I/OS8-3P1T
Nr. artykułu	8062601
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	4I_OS8_3P1T.stp
EAN	4047106148768

Dane techniczne

Koncentrator	poczwórne, z wtyczką przyłączeniową, M12
Gniazdko	Gniazdko 8 mm snap
Ilość pinów	3
Napięcie znamionowe	30V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Obciążalność prądowa wtyku (suma)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 5 m\Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Ilość led	1
Ilość gniazdek	4
Logika obwodu	pnp
Wyświetlacz napięcia roboczego	LED zielona
Materiał styków	Metal, CuZn, połączony
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne PA, BK
Przyłączenie	Góra

Materiał gwintu	Metal, CuZn
Normy	IEC 61076-2-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Złącze	M12, 8-pinowe
Materiał uszczelki złącza	Tworzywo sztuczne FPM FKM
Materiał obudowy złącza, złącze	Metal, CuZn, niklowany
Materiał styków złącze	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków, złącze	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Trwałość mechaniczna złącza	>100 cykli wtykania
Ilość pinów, wtyczka przyłączeniowa	8
Stopień ochrony, wtyczka przyłączeniowa	IP65, IP67
Stopień zanieczyszczenia	3

Tablica obciążenia pinów

I/O	1	2	3	4	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	1	3
M12	1	2	3	4	5	7
Cable Accessories	WH	BN	GN	YE	GY	BU

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Akcesoria

Przewód przyłączeniowy, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046904/M12-female-straight-sensor-actuator-cable-8-poles-A-coded>

Przewód przyłączeniowy, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046907/M12-female-angled-sensor-actuator-cable-8-poles-A-coded>