
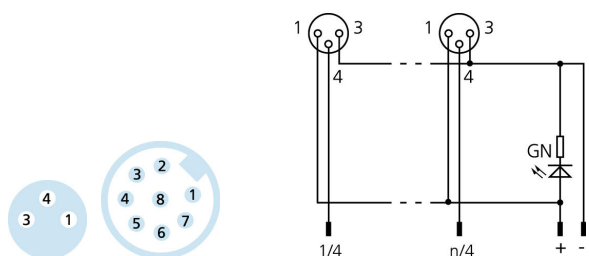
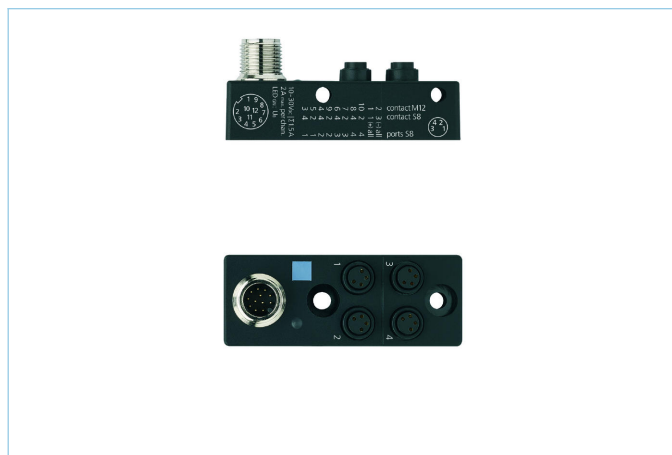


I/O-junction Pasivo, Ø8mm snap, parte superior

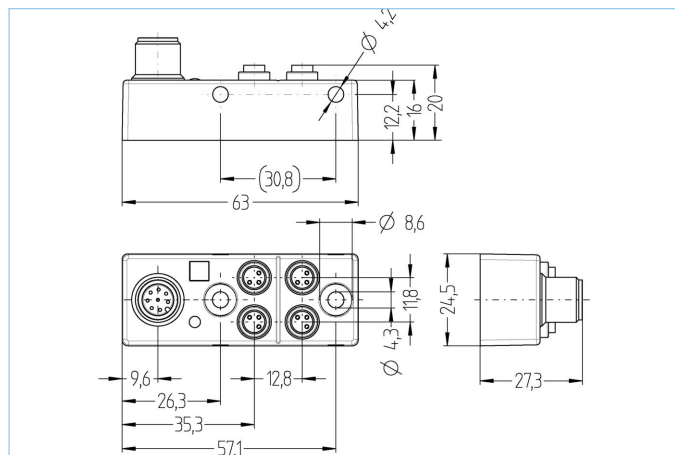

Datos del producto

Descripción del producto	4I/OS8-3P1T
No. referencia	8062601
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	4I_OS8_3P1T.stp
EAN	4047106148768

Datos técnicos

Distribuidor I/O	4 puertos, con conector, M12
Slot I/O	hembra, 8 mm snap
Número de pines	3
Rango de voltaje	30V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Corriente de carga total	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia	$\leq 5 m\Omega$
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Número de LEDs	1
Número de puertos I/O	4
Círculo lógico	pnp
Indicador de voltaje	LED GN
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material de la carcasa	Plástico, PA, BK
Tipo de conexión	parte superior

Material del inserto de la rosca	Metal, CuZn
Estándar	IEC 61076-2-104
Grado de protección (montado)	IP65, IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Conector	M12, 8 polos
Material del sellado del conector	Plástico, FPM/FKM
Material de la carcasa del pasamuros y conector	Metal, CuZn, niquelado
Material Kontakte, Anschlussstecker	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto, conector	Plástico, PA, BK
Ciclo de funcionamiento mecánico,	>100 ciclos de conexión
Numero de pines de conexión	8
Grado de protección, conector	IP65, IP67
Grado de polución	3

Gráfico de asignación

I/O	1	2	3	4	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	1	3
M12	1	2	3	4	5	7
Cable Accessories	WH	BN	GN	YE	GY	BU

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Accesorios

Acabado con conector, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046904/M12-female-straight-sensor-actuator-cable-8-poles-A-coded>

Acabado con conector, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046907/M12-female-angled-sensor-actuator-cable-8-poles-A-coded>