
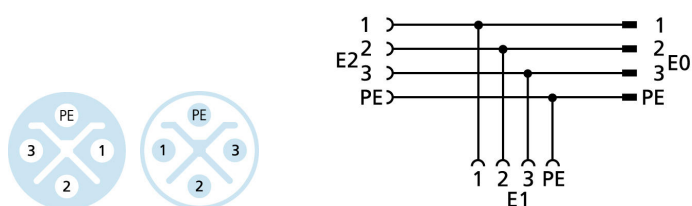


T-splitter, POWER, M12

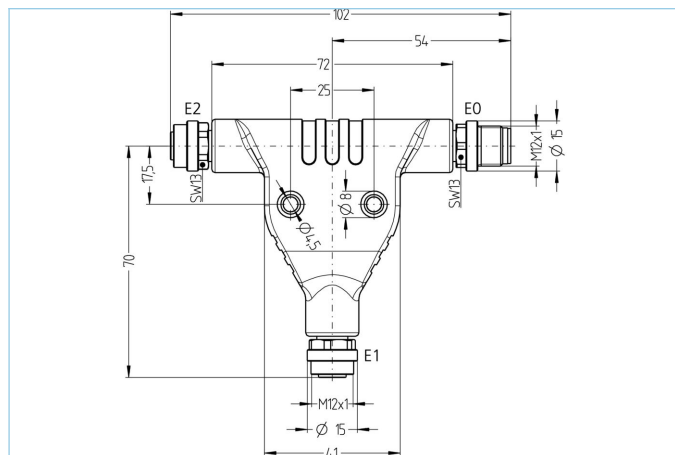


Produktinformatie

Artikelomschrijving	PS-TM12-S4-2K4
Artikel-Nr.	8062858
BTW tarief nr.	85366990
Step File	PS-TM12-S4-2K4.stp
EAN	4047106149079

	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	male, M12	female, M12	female, M12
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK	Kunststof, PA, BK	Kunststof, PA, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Nominale spanning	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)
Codering	S	S	S
Aantal polen	3+PE	3+PE	3+PE
Stroombelasting (bij 40°C)	12A	12A	12A

Isolatiweerstand	≥10 ⁸ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Normen	IEC 61076-2-111
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Vervuilingsgraad	2

Derating curve volgens DIN 60512-5-2

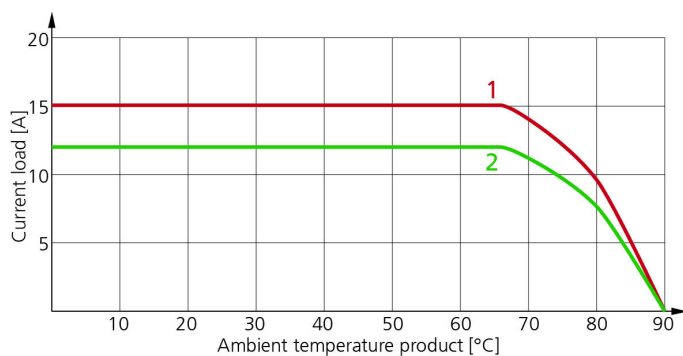

1: Basis curve

2: Afgeleide curve volgens DIN 60512-5-2 met correctiefactor 0,8

UL Installatienota

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925