

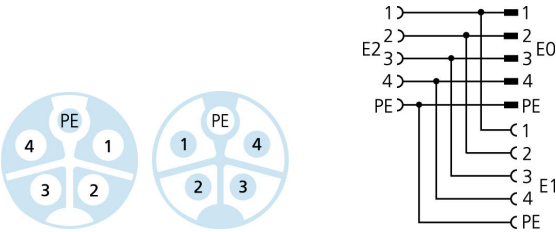


h-splitter, POWER, M12

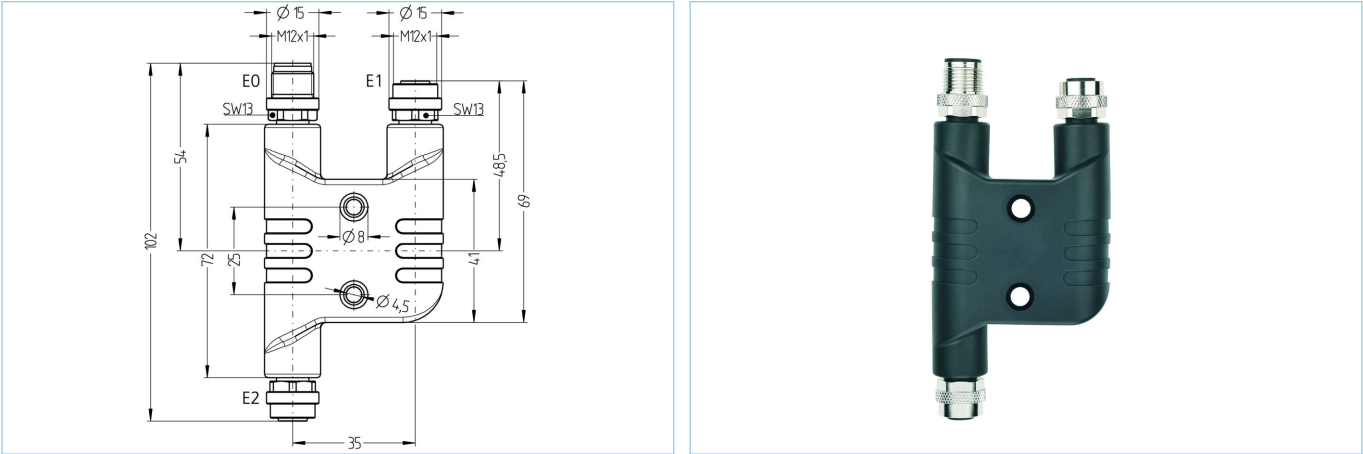

Caratteristiche del prodotto			
Descrizione articolo	PK-3HM12-S5-2K5		
Codice articolo	8075817		
Tariffa doganale No.	85366990		
Step-File	PK-3HM12-S5-2K5.stp		
EAN	4047106175825		
	Uscita 0	Uscita 1	Uscita 2
Connettore	maschio, M12	femmina, M12	femmina, M12
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione nominale	500V _{AC}	500V _{AC}	500V _{AC}
Codifica	K	K	K
Numero di pin	4+PE	4+PE	4+PE
Carico in corrente (a 40°C)	12A	12A	12A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C		
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK		
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM		
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio		
Normative	IEC 61076-2-111		
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68		
Grado di inquinamento	2		

Derating Curva secondo DIN 60512-5-2

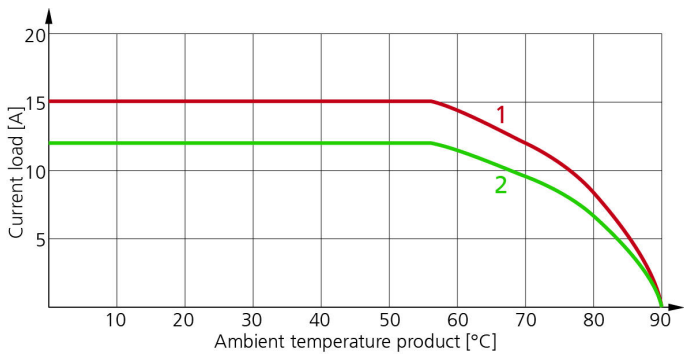

- 1: Curva di base
2: Curva derivata secondo DIN 60512-5-2 con fattore di correzione 0,8

Nota di installazione UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925