
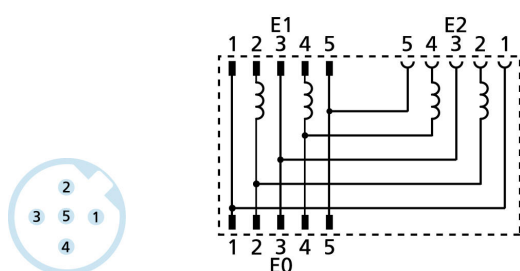
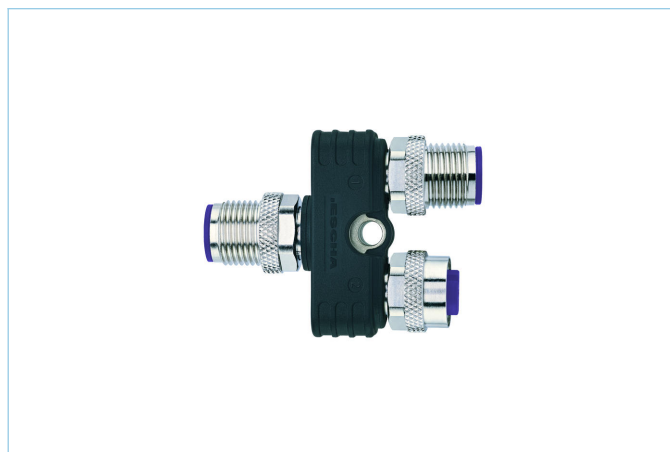


Y-Verteiler, PROFIBUS, M12, geschirmt

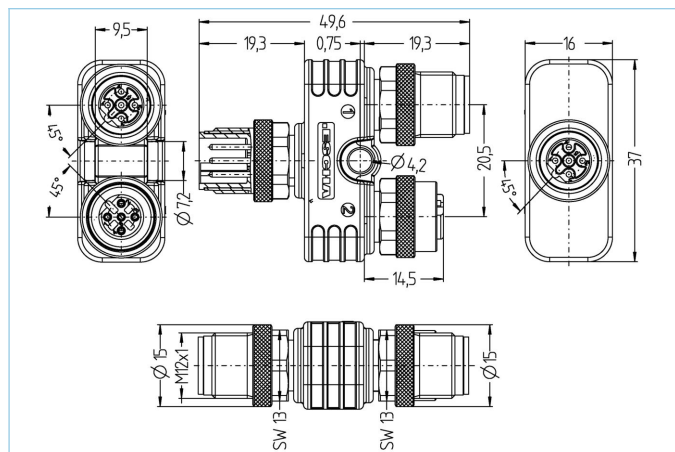

## Produktinformationen

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Artikelbezeichnung | PB-Y-WASSW5-WASSW5-WAKSW5     |
| Artikel-Nr.        | 8057724                       |
| Zolltarif-Nr.      | 85366990                      |
| Step-Datei         | PB-Y-WASSW5-WASSW5-WAKSW5.stp |
| EAN                | 4047106141660                 |

|                                       | Ausgang 0                | Ausgang 1                | Ausgang 2                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ausgang                               | Stecker, M12             | Stecker, M12             | Buchse, M12              |
| Material Kontakte                     | Metall, CuZn, vergoldet  | Metall, CuZn, vergoldet  | Metall, CuZn, vergoldet  |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Überwurf                     | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung                    | 60V                      | 60V                      | 60V                      |
| Codierung                             | B                        | B                        | B                        |
| Polzahl                               | 5                        | 5                        | 5                        |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 0,4A                     | 0,4A                     | 0,4A                     |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Isolationswiderstand       | ≥10 <sup>9</sup> Ω  |
| Umgebungstemperatur        | -30°C...+90°C       |
| Material Griffkörper       | Kunststoff, TPU, BK |
| Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM             |
| Schirmung                  | mit Schirmung       |
| Mechanische Lebensdauer    | >100 Steckzyklen    |
| Normen                     | IEC 61076-2-101     |
| Schutzart (montiert)       | IP65, IP67, IP68    |
| Verschmutzungsgrad         | 3                   |

#### Klassifikationen

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0   | EC002062 |
| ETIM 6.0   | EC002925 |