
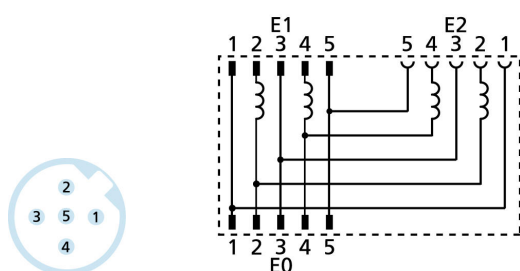
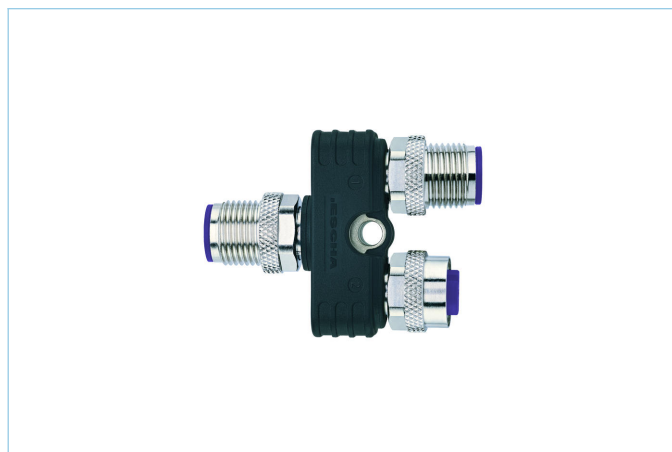


Y de câblage, PROFIBUS, M12, blindé

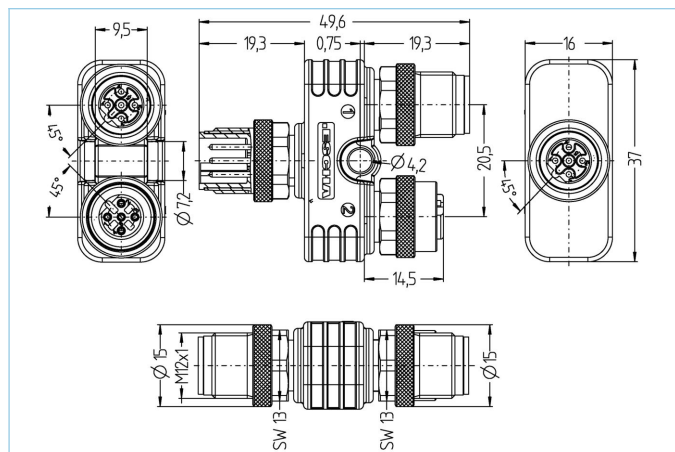

Infos produits

Désignation	PB-Y-WASSW5-WASSW5-WAKSW5
Réf.	8057724
Code douanier	85366990
Fichier STEP	PB-Y-WASSW5-WASSW5-WAKSW5.stp
EAN	4047106141660

	Sortie 0	Sortie 1	Sortie 2
Sortie	mâle, M12	mâle, M12	femelle, M12
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation	60V	60V	60V
Codage	B	B	B
Nbre de pôles	5	5	5
Courant admissible par pin	0,4A	0,4A	0,4A

Résistance d'isolation	≥10°Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Blindage	avec blindage
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Taux de salissures	3

Classification	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925