


延长电缆, 自动化工业, M8

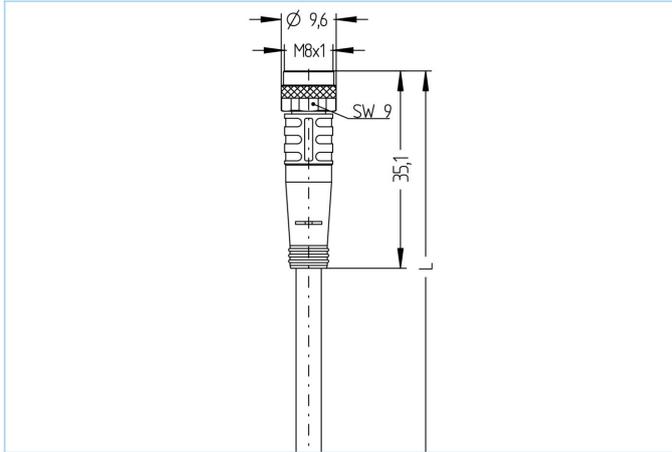

产品信息	
物料描述	AL-SKP4-2/P01BK
物料编号	8081835
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	AL-SKP4.stp
EAN	4047106232832
技术参数	
连接头	母头, 直型, M8
针脚数	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
额定电压	60V
电流负荷 ( 40° )	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
标准	IEC 61076-2-104
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3/2

<b>电缆</b>	PVC, P01BK, UL
用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。	
外径	4,70 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	黑, 类似于 RAL9005
线芯横截面积	4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑
导体结构	14 x 0.15 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	0°C...+80°C
环境温度 (固定)	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线
<b>分类</b>	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
<b>附件</b>	
装配-装置, M8 <a href="https://www.escha.net/cn/8047663">https://www.escha.net/cn/8047663</a>	
扭矩扳手组 <a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>	
标记环 Ø 9mm <a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a>	
电缆剥离工具 <a href="https://www.escha.net/cn/8066215">https://www.escha.net/cn/8066215</a>	
电缆剥离工具 <a href="https://www.escha.net/cn/8066216">https://www.escha.net/cn/8066216</a>	