



Aangeboden kabel, M23

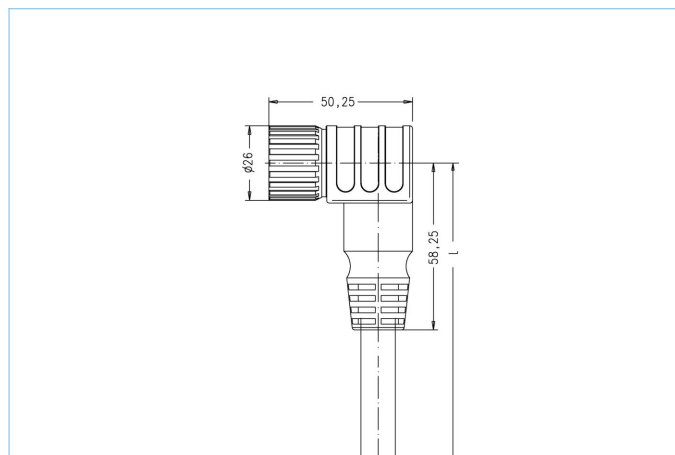

Productinformatie

Artikelomschrijving	WMKCU19.003-2/S370
Artikel-Nr.	8027370
Lengte	2m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	WMKCU19.stp
EAN	4047106143411

Technische gegevens

Connector	female, haaks, M23
Aantal polen	19
Pin bezetting	1 VT, 2 RD, 3 GY, 4 RDBU, 5 GN, 6 BU, 7 GYPK, 8 WHGN, 9 WHYE, 10 WHGY, 11 BK, 12 GNYE, 13 YEBN, 14 BNGN, 15 WH, 16 YE, 17 PK, 18 GYBN, 19 BN
Nominale spanning	125V
Stroombelasting power	10A contacten 6,12,19
Stroombelasting signaal	4A, alle overige contacten
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PBT, WH
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BU
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	Kunststof, NBR
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Kabeleinde confectionering	open kabeleinde
Vervuilingsgraad	3

Kabel	PUR, UL, S370
--------------	----------------------

Flexibele, siliconen en halogeenvrije kabel met een grote mechanische sterkte. De kabel is bestand tegen chemicaliën, hydrolyse en microben. Kabelrups toepassing is met een buigradius van 10xd mogelijk. Doordat de kabel bestand is tegen lasvonken, is deze zeer geschikt bij flexibele toepassingen zoals de robotica, assemblage- en metaalbewerkingsmachines. De kabel voldoet aan de eisen van UL en CSA (UL10493/20549;cULus).

Buitendiameter mantel	9,7 mm
Materiaal mantel	PUR
Mantelkleur	BK, zoals RAL9005
Aderdoorsnede	16 x 0.34 mm ² + 3 x 1 mm ²
Materiaal aderisolatie	PP
Aderkleuren	VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RDBU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEEN, BNGN, GYBN, BN, BU, GNYE
Buigradius (bewegend)	min. 10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	-5°C...+80°C
Temperatuurbereik (vast)	-40°C...+80°C
Kabelrups applicatie	2 milj. cycli
Halogeen vrij	Ja
bijzondere eigenschappen	vlam vertragend, LABS vrij, RoHs conform, Kabelrups toepasbaar, halogeen vrij

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855