




Cordon, Tête d'électrovannes, A

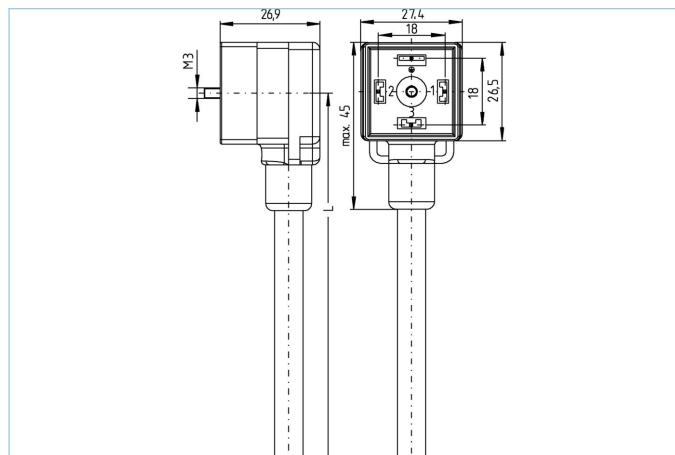

Infos produits

Désignation	VA41-24.2-2/S370
Réf.	8050500
Longueur	2m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	VA41.stp
EAN	4047106010331

Données techniques

Connecteur	femelle, coudé, electrovanne A
Nbre de pôles	3+T fil
Brochage	1 BN, 2 WH, 3 BK, PE: GN/YE
Tension d'évaluation	30V _{DC}
Courant admissible par pin par 40°C	10A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Affichage de la logique d'activation	LED YE/GN
Matériau-contact	métal, CuSn, plaque argent
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK, translucent
Matériau joint femelle	plastique, TPU
Circuit de protection	sans
Vis de fixation	métal, CuZn, nickelé
Forme	A
Norme	DIN EN 175301-803
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Câble		PUR, UL, S370
Câble de commande souple, sans silicone, sans halogène, à haute résistance mécanique. Le câble est résistant aux produits chimiques, à l'hydrolyse et aux microbes. Il est possible d'utiliser une chaîne porte-câbles avec un rayon de courbure d'au moins 10xd. Grâce à sa résistance aux étincelles de soudure, le câble est parfait pour des utilisations diverses dans le secteur de la robotique, des machines-outils et de la fabrication par enlèvement de copeaux. Les câbles sont conformes aux normes UL et CSA (UL10493/20549 ;cULus). La version blindée offre de très bonnes caractéristiques de compatibilité électromagnétique.		
Diamètre extérieur gaine		6,8 +/- 0,2 mm
Matériau gaine du câble		PUR
Couleur de la gaine		BK, similaire RAL9005
Diamètre de fil		5 x 0,75 mm ²
Matériau isolation des brins		PP
Couleur de fil		BN, WH, BU, BK, GN/YE
Composition des brins		42 x 0,15 mm
Rayon de courbure (fixe)		5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)		10 x Ø-câble
Plage de température mouvement		-30°C...+90°C
Plage de température fixe		-40°C...+90°C
Plage de température chaîne porte-câble		-25°C...+60°C
Fait pour les chaînes porte-câbles		2 Mio. cycles
Sans halogène		oui
Tension nominale câble		≤300 V
Caractéristique spécifiques		résistant aux flammes, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHS, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, applicable chaînes porte-câble, résistant à la torsion, résistant aux grabons de soudure, sans halogène, sans silicone, résistant à l'huile
Classification		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060312
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Accessoire		Lien vers le site
Étiquettes d'identification, Tête d'électrovannes		https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8047110
Ecrou de fixation		https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8060907