
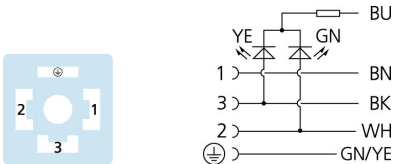


延长电缆，阀连接器，A

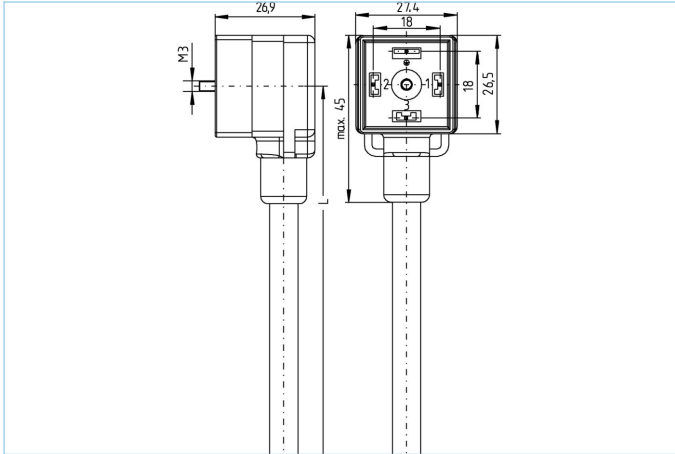

产品信息	
物料描述	VA41-24.2-2/S370
物料编号	8050500
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	VA41.stp
EAN	4047106010331
技术参数	
连接头	母头, 弯型, A阀
针脚数	3+PE
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BK, PE: GN/YE
额定电压	30V _{DC}
电流负荷 (40°)	10A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
信号状态指示器	LED黄色/绿色
触点材料	合金, 磷青铜, 镀银
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色, 透明色
密封(母头)材料	塑料, TPU
保护电路	不带抑制电路
固定螺丝	合金, 铜锌, 镀镍
防护类型	A
标准	DIN EN 175301-803
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3

电缆		PUR, UL, S370
无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。具有化学品、水解和微生物抗性。最小弯曲半径达到10xD 非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。屏蔽产品具有非常良好的电磁兼容性能		
外径	6,8 +/- 0,2 mm	
电缆护套材料	PUR	
外被颜色	黑，类似于 RAL9005	
线芯横截面积	5 x 0.75 mm²	
电缆绝缘材料	PP	
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，绿/黄	
导体结构	42 x 0，15 mm	
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆	
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆	
环境温度（重复）	-30°C...+90°C	
环境温度（固定）	-40°C...+90°C	
环境温度（拖链）	-25°C...+60°C	
拖链应用	200万次	
无卤素	是	
电缆额定电压	≤300 V	
特性	阻燃，耐海水，可回收利用，LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060312	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
附件		
网络链接		
标签, 阀连接器	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047110	
固定螺丝	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8060907	