


Connettore da cablare, M12x1, Contatto con morsetto a vite, con molla per schermatura

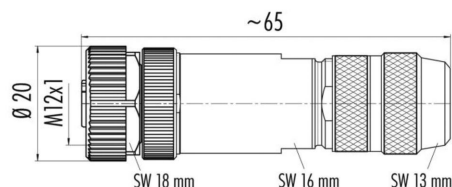


Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	WAKCS5K
Codice articolo	8068910
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	WAKCS5K.stp
EAN	4047106155667

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M12x1
Numero di pin	5
Codifica	A
Tensione nominale	125V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^8 \Omega$
Resistenza	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado accoppiamento	Metal, CuZn
Schermatura	con schermatura
Sezione della connessione	max. 0,75 mm ²
Diam cavo ammessa	5...8 mm
Tipologia di connessione	Contatto morsetto a vite
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Manuale

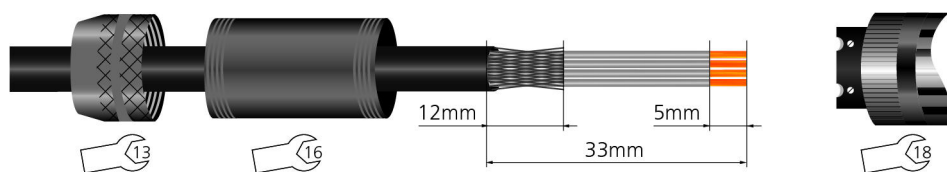

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635