




现场接线连接器, M12x1, 螺丝夹紧连接

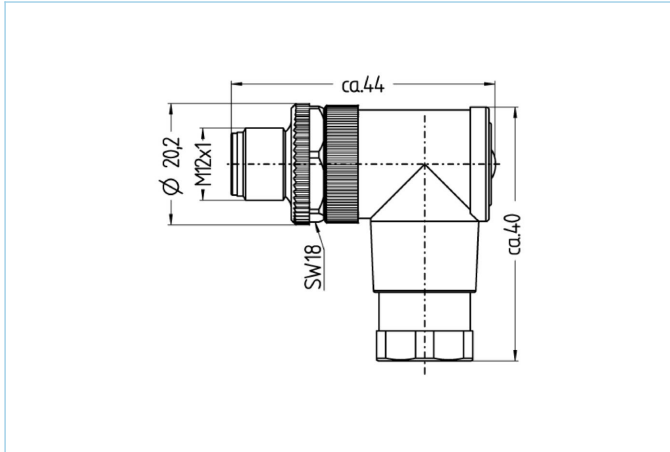

产品信息	
物料描述	WWASC4K
物料编号	8004806
海关关税编码	85366990
Step-文件	WWASC4K.stp
EAN	4047106108229
技术参数	
连接头	公头, 弯型, M12x1
针脚数	4
编码	A
额定电压	250V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 8mΩ
产品环境温度	-40°C...+85°C
触点材料	合金, 铜锌, 磷青铜锌
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT/PA, 黑色
连接螺母材料	合金, GD-ZN, 镀镍
连接横截面积	max. 0,75 mm <sup>2</sup>
电缆出口	4...6 mm
连接类型	螺丝夹紧连接
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP67
机械寿命周期	>50 插拔次数
污染等级	3

装配图

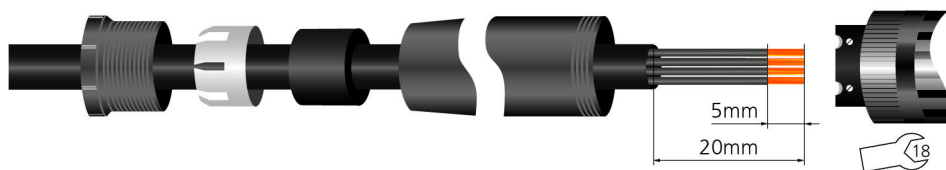

分类

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635