




T型分离器, M12

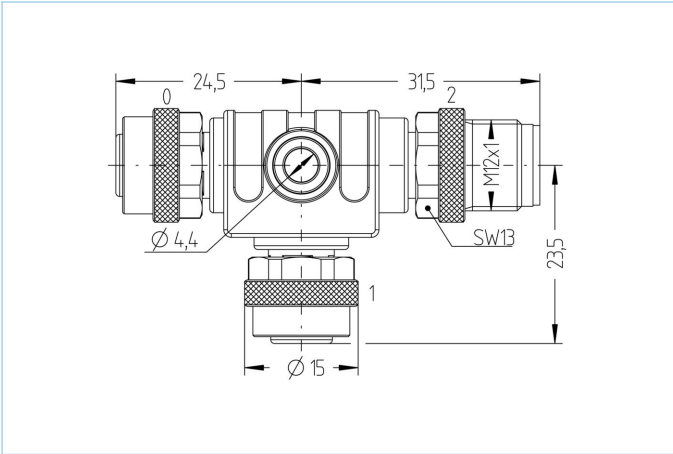

| 产品信息         |                    |             |             |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| 物料描述         | FKM8-FKM8-FSM8     |             |             |
| 物料编号         | 8038856            |             |             |
| 海关关税编码       | 85366990           |             |             |
| Step-文件      | FKM8-FKM8-FSM8.stp |             |             |
| EAN          | 4047106001193      |             |             |
|              | 输出_0               | 输出_1        | 输出_2        |
| 连接           | 母头, M12            | 母头, M12     | 公头, M12     |
| 触点材料         | 合金, 铜锌, 镀金         | 合金, 铜锌, 镀金  | 合金, 铜锌, 镀金  |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色        | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍         | 合金, 铜锌, 镀镍  | 合金, 铜锌, 镀镍  |
| 额定电压         | 30V                | 30V         | 30V         |
| 编码           | A                  | A           | A           |
| 针脚数          | 8                  | 8           | 8           |
| 电流负荷 ( 40° ) | 2A                 | 2A          | 2A          |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω |             |             |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C      |             |             |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 蓝色        |             |             |
| 密封(母头)材料     | FPM/FKM            |             |             |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数          |             |             |
| 标准           | IEC 61076-2-101    |             |             |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68   |             |             |
| 污染等级         | 3                  |             |             |

| 分类         |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0   | EC002062 |
| ETIM 6.0   | EC002925 |